

RR 60

Kabelrinnen-Reduzierung, Höhe = 60 mm

Die Kabelrinnen-Reduzierung RR 60 mit integrierten Seitenverbindern ermöglicht die Verringerung der Kabelrinnenbreite. Sie ist in drei verschiedenen Bauformen verfügbar: Sie kann sich zur Mitte hin oder an der linken bzw. rechten Seite verengen. Die gewünschte Bauform (links, mittig, rechts) und Breite sind bei der Bestellung anzugeben. Die Eingangsbreite wird stets um 100 mm reduziert. Die Kabelrinnen-Reduzierung hat eine Standardlänge von 500 mm und eignet sich für Kabelrinnen mit Seitenhöhen von 60 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	B2	L	Gewicht
RR 60-20S	60 mm	200 mm	100 mm	500 mm	1,438 kg
inklusive: 2 × KLR					
RR 60-30S	60 mm	300 mm	200 mm	500 mm	1,838 kg
inklusive: 2 × KLR					
RR 60-40S	60 mm	400 mm	300 mm	500 mm	2,228 kg
inklusive: 2 × KLR					
RR 60-50S	60 mm	500 mm	400 mm	500 mm	2,628 kg
inklusive: 2 × KLR					
RR 60-60S	60 mm	600 mm	500 mm	500 mm	3,018 kg
inklusive: 2 × KLR					

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	B2	L	Gewicht
RR 60-20F	60 mm	200 mm	100 mm	500 mm	1,582 kg

Seite 1



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	B2	L	Gewicht
inklusive: 2 × KLR E					
RR 60-30F	60 mm	300 mm	200 mm	500 mm	2,022 kg
inklusive: 2 × KLR E					
RR 60-40F	60 mm	400 mm	300 mm	500 mm	2,452 kg
inklusive: 2 × KLR E					
RR 60-50F	60 mm	500 mm	400 mm	500 mm	2,892 kg
inklusive: 2 × KLR E					
RR 60-60F	60 mm	600 mm	500 mm	500 mm	3,322 kg
inklusive: 2 × KLR E					

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	B2	L	Gewicht
RR 60-20E	60 mm	200 mm	100 mm	500 mm	1,442 kg
inklusive: 2 × KLR E					
RR 60-30E	60 mm	300 mm	200 mm	500 mm	1,842 kg
inklusive: 2 × KLR E					
RR 60-40E	60 mm	400 mm	300 mm	500 mm	2,232 kg
inklusive: 2 × KLR E					
RR 60-50E	60 mm	500 mm	400 mm	500 mm	2,632 kg
inklusive: 2 × KLR E					
RR 60-60E	60 mm	600 mm	500 mm	500 mm	3,022 kg
inklusive: 2 × KLR E					

Seite 2




PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



PRODUKTINFORMATION

H: Höhe
B: Breite
B2: Breite
L: Länge
Gewicht: Gewicht je Lagereinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

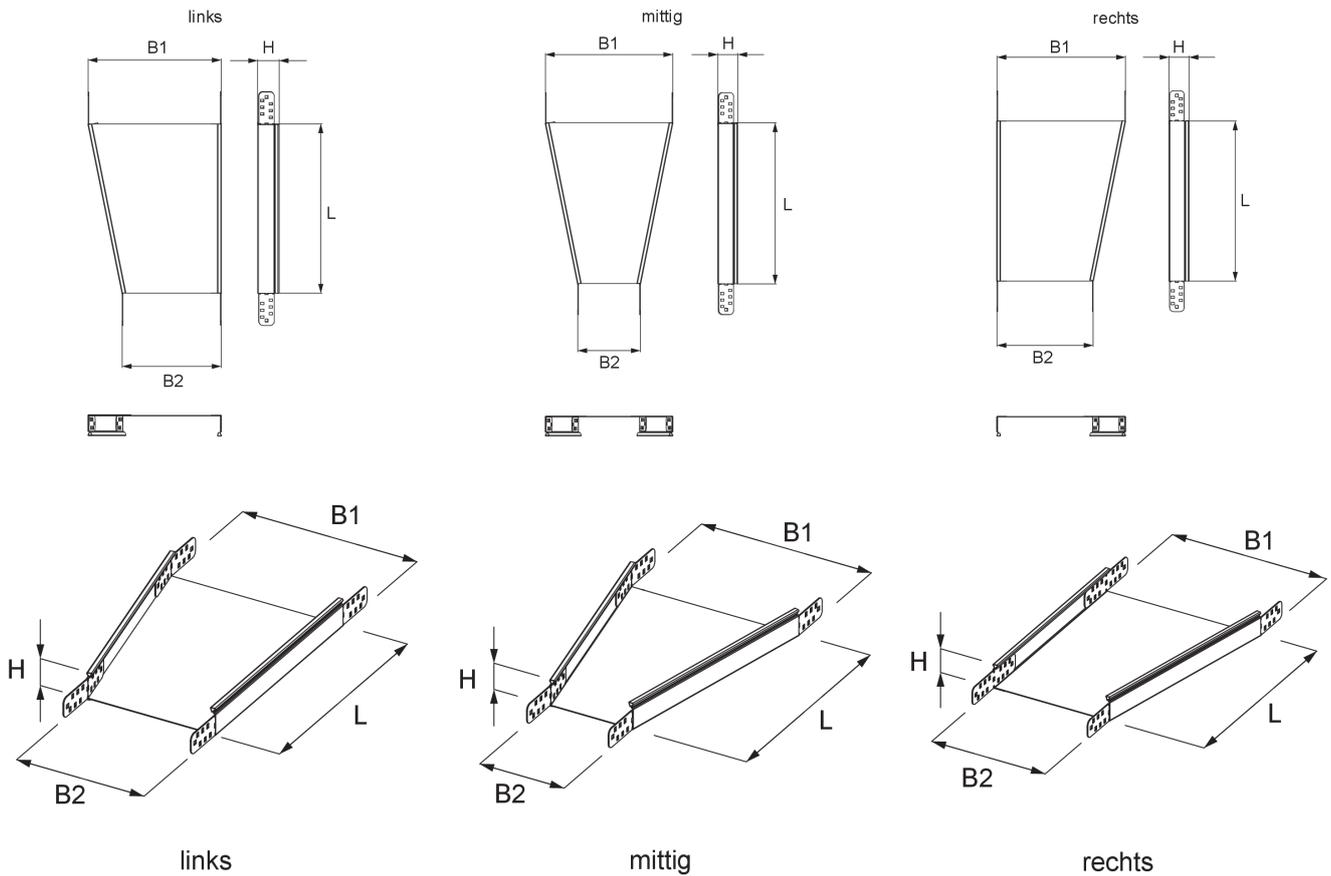

OPTIONALES ZUBEHÖR

RRD, RRDR, VB, RTRV 60

