


RR 85

Kabelrinnen-Reduzierung, Höhe = 85 mm

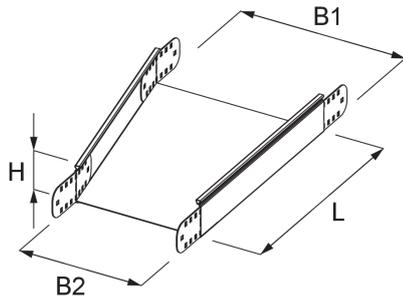

links

Die Kabelrinnen-Reduzierung RR 85 mit integrierten Seitenverbindern ermöglicht die Verringerung der Kabelrinnenbreite. Sie ist in drei verschiedenen Bauformen verfügbar: Sie kann sich zur Mitte hin oder an der linken bzw. rechten Seite verengen. Die gewünschte Bauform (links, mittig, rechts) und Breite sind bei der Bestellung anzugeben. Die Eingangsbreite wird stets um 100 mm reduziert. Die Kabelrinnen-Reduzierung hat eine Standardlänge von 500 mm und eignet sich für Kabelrinnen mit Seitenhöhen von 85 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	B2	L	Gewicht
RR 85-20S	85 mm	200 mm	100 mm	500 mm	1,816 kg
inklusive: 4 × KLR					
RR 85-30S	85 mm	300 mm	200 mm	500 mm	2,306 kg
inklusive: 4 × KLR					
RR 85-40S	85 mm	400 mm	300 mm	500 mm	2,796 kg
inklusive: 4 × KLR					
RR 85-50S	85 mm	500 mm	400 mm	500 mm	3,286 kg
inklusive: 4 × KLR					
RR 85-60S	85 mm	600 mm	500 mm	500 mm	3,776 kg
inklusive: 4 × KLR					

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	B2	L	Gewicht
RR 85-20F	85 mm	200 mm	100 mm	500 mm	2,004 kg

Seite 1




PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	B2	L	Gewicht
inklusive: 4 × KLR E					
RR 85-30F	85 mm	300 mm	200 mm	500 mm	2,544 kg
inklusive: 4 × KLR E					
RR 85-40F	85 mm	400 mm	300 mm	500 mm	3,074 kg
inklusive: 4 × KLR E					
RR 85-50F	85 mm	500 mm	400 mm	500 mm	3,614 kg
inklusive: 4 × KLR E					
RR 85-60F	85 mm	600 mm	500 mm	500 mm	4,154 kg
inklusive: 4 × KLR E					


H: Höhe
B: Breite
B2: Breite
L: Länge
Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

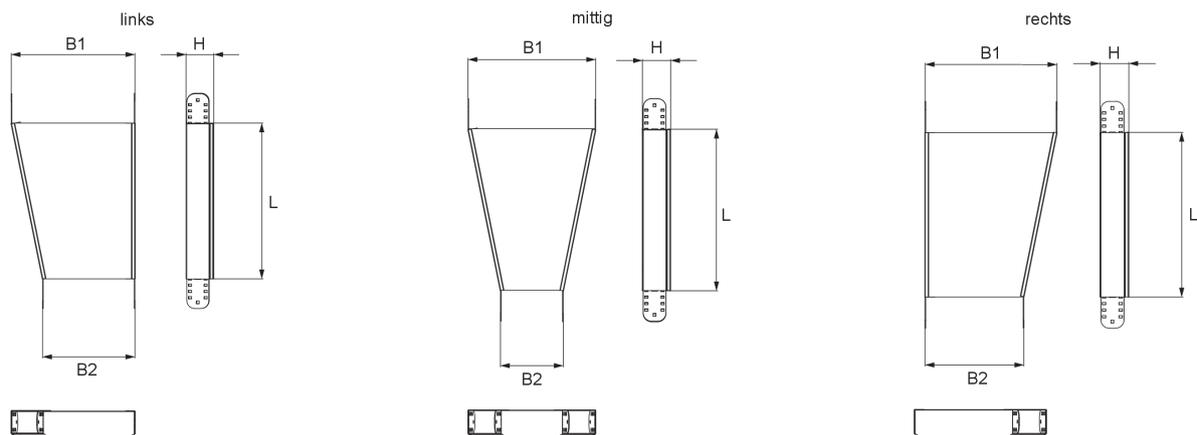


Seite 2




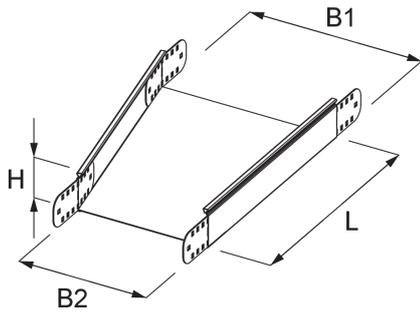

links

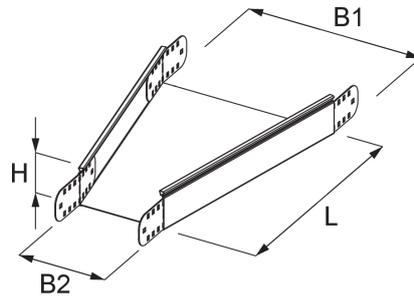

mittig

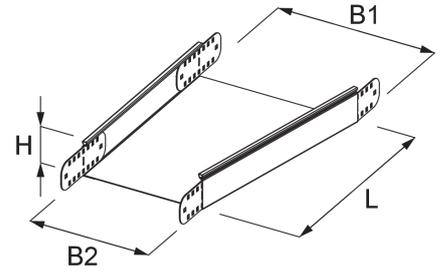

rechts

OPTIONALES ZUBEHÖR

RRD, RRDR, VB, RTRV 85

