


## RTRV 35

Kabelrinnen-Trennsteg, variabel, Höhe = 33 mm

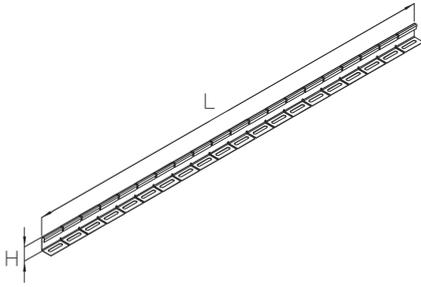

Mithilfe des variablen Kabelrinnen-Trennstegs RTRV 35 lassen sich Kabel und Leitungen mit unterschiedlichen Funktionen oder Spannungen räumlich getrennt voneinander führen. Der Trennsteg ist dank seiner Unterteilung in Segmente frei biegsam und lässt sich damit insbesondere in Formteilen verlegen. Befestigungsschrauben sind inklusive. Der Kabelrinnen-Trennsteg RTRV 35 ist 33 mm hoch und 1000 mm lang. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

### Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	L	t	Gewicht
RTRV 35S	33 mm	1000 mm	0,75 mm	0,399 kg
inklusive: 3 × FRSV 6X12, 3 × SEMS 6				

### Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	L	t	Gewicht
RTRV 35E	33 mm	1000 mm	0,80 mm	0,429 kg
inklusive: 3 × FRSV 6X12E, 3 × SEMS 6E				

### Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	H	L	t	Gewicht
RTRV 35E4	33 mm	1000 mm	0,80 mm	0,438 kg
inklusive: 3 × FRSV 6X12E4, 3 × SEM 6E4, 3 × US 6X12E4				





# PRODUKTINFORMATION

---

**H:** Höhe  
**L:** Länge  
**t:** Materialstärke  
**Gewicht:** Gewicht je Lagereinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

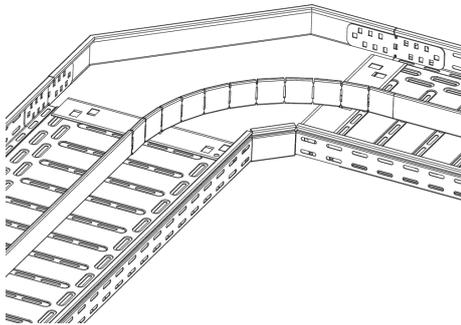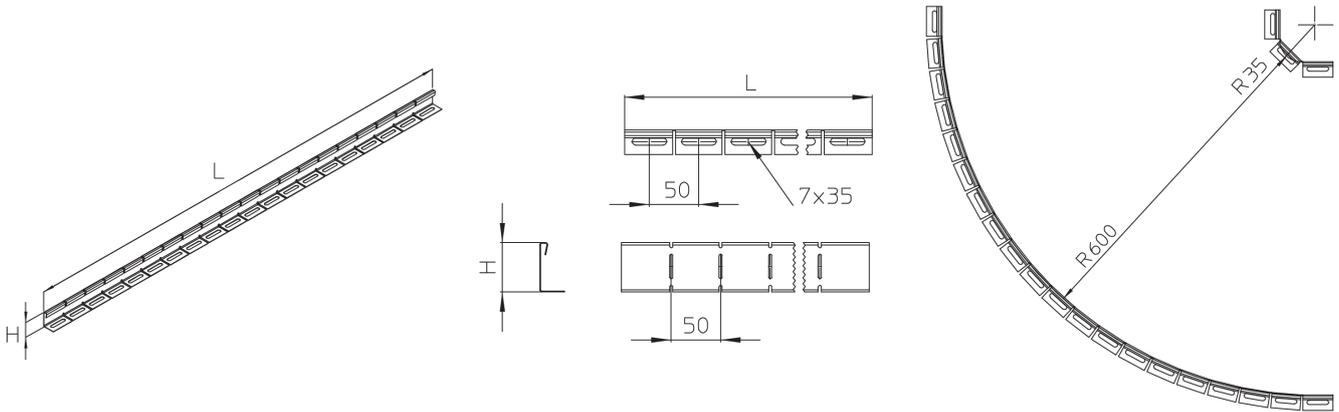

## OPTIONALES ZUBEHÖR

KLF

