


RTRV 60

Kabelrinnen-Trennsteg, variabel, Höhe = 50 mm

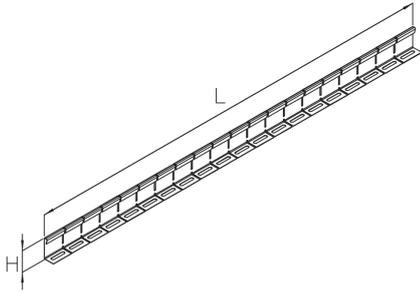

Mithilfe des variablen Kabelrinnen-Trennstegs RTRV 60 lassen sich Kabel und Leitungen mit unterschiedlichen Funktionen oder Spannungen räumlich getrennt voneinander führen. Der Trennsteg ist dank seiner Unterteilung in Segmente frei biegsam und lässt sich damit insbesondere in Formteilen verlegen. Befestigungsschrauben sind inklusive. Der Kabelrinnen-Trennsteg RTRV 60 ist 50 mm hoch und 1000 mm lang. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	L	t	Gewicht
RTRV 60S	50 mm	1000 mm	0,75 mm	0,502 kg
inklusive: 3 x FRSV 6X12, 3 x SEMS 6				

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	L	t	Gewicht
RTRV 60E	50 mm	1000 mm	0,80 mm	0,540 kg
inklusive: 3 x SEMS 6E, 3 x FRSV 6X12E				

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)



Artikel	H	L	t	Gewicht
RTRV 60E4	50 mm	1000 mm	0,80 mm	0,551 kg
inklusive: 3 x FRSV 6X12E4, 3 x SEM 6E4, 3 x US 6X12E4				



PRODUKTINFORMATION

H: Höhe
L: Länge
t: Materialstärke
Gewicht: Gewicht je Lagereinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

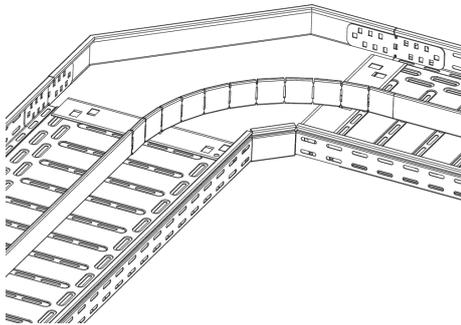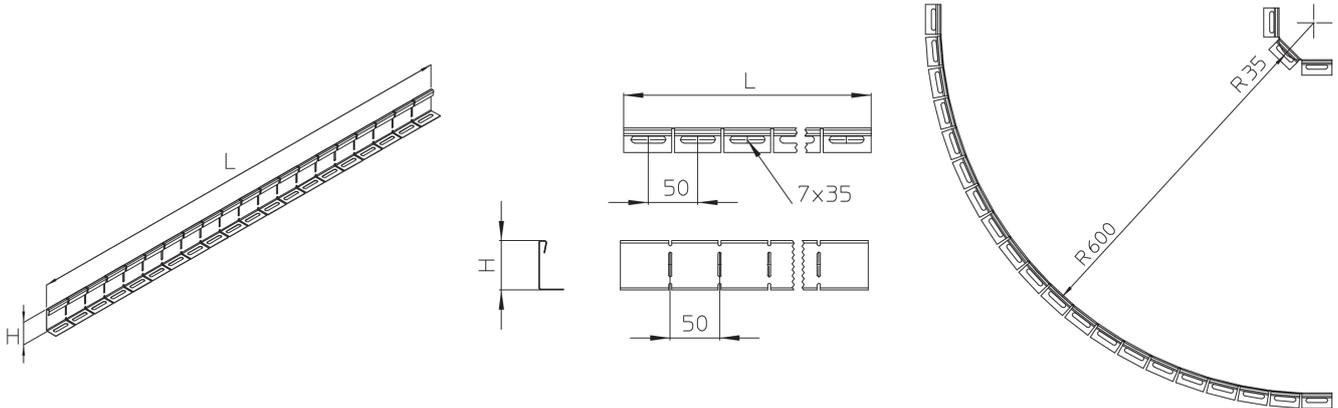

OPTIONALES ZUBEHÖR

KLF

