


SD-BS

Spreizdübel, Brandschutz



Der Spreizdübel SD-BS dient der Befestigung von Tragkonstruktionen wie Konsolhaltern oder Wandkonsolen an Wand und/oder Decke. Er ist als Einzelbefestigung zulässig bei gerissenem und ungerissenem Normalbeton mit der Festigkeit $\geq C20/25$. Die Herstellerangaben sind zwingend einzuhalten (ETA-19/0520). Durch die vormontierte Unterlegscheibe ist der Spreizdübel für die Befestigung von Stahlbauteilen mit Langlöchern geeignet.

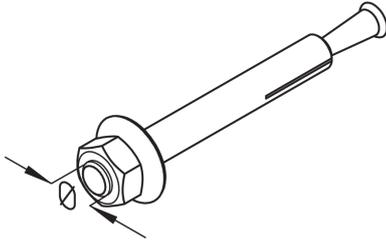

Stahl, galvanisch verzinkt

Artikel	\varnothing	L_{\min}	P_{Zug}	Gewicht
SD-BS 6/5	6 mm	36 mm	2,4 kN	0,014 kg


\varnothing : Gewindedurchmesser

L_{\min} : min. Bohrlochtiefe

P_{Zug} : max. zulässige Zugkraft

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

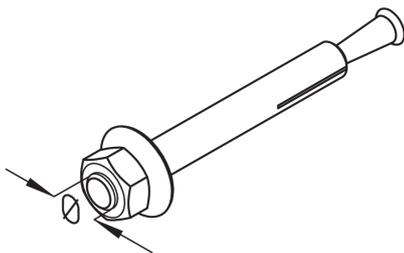

ETA

Europäische Technische Bewertung, ETA-19/0520

