


## SD-BS

### Spreizdübel, Brandschutz



Der Spreizdübel SD-BS dient der Befestigung von Tragkonstruktionen wie Konsolhaltern oder Wandkonsolen an Wand und/oder Decke. Er ist als Einzelbefestigung zulässig bei gerissenem und ungerissenem Normalbeton mit der Festigkeit  $\geq C20/25$ . Die Herstellerangaben sind zwingend einzuhalten (ETA-19/0520). Durch die vormontierte Unterlegscheibe ist der Spreizdübel für die Befestigung von Stahlanbauteilen mit Langlöchern geeignet.

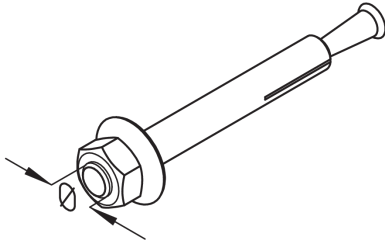

Stahl, galvanisch verzinkt

Artikel	$\varnothing$	$L_{\min}$	$P_{\text{Zug}}$	Gewicht
SD-BS 6/5	6 mm	36 mm	2,4 kN	0,014 kg


$\varnothing$ : Gewindedurchmesser

$L_{\min}$ : min. Bohrlochtiefe

$P_{\text{Zug}}$ : max. zulässige Zugkraft

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

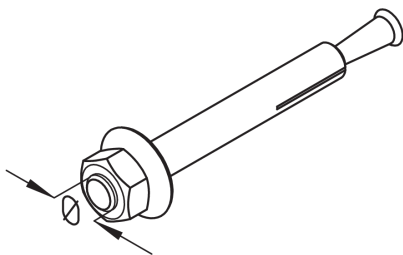

ETA

Europäische Technische Bewertung, ETA-19/0520

