


SSV

Senkschraube, DIN 963

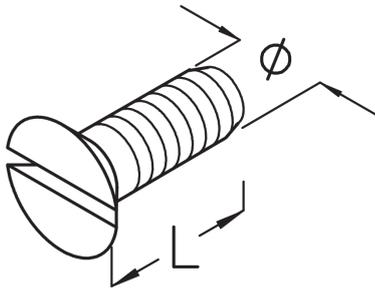

Die Senkschraube SSV (gemäß DIN 963) ist in Längen von 10 bis 40 mm sowie mit Gewinden M6 und M8 verfügbar. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, galvanisch verzinkt

Artikel	Ø	L	G
SSV 6X10	6 mm	10 mm	0,002 kg
SSV 6X25	6 mm	25 mm	0,005 kg
SSV 6X40	6 mm	40 mm	0,007 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	Ø	L	G
SSV 6X10E	6 mm	10 mm	0,002 kg
SSV 8X10E	8 mm	10 mm	0,005 kg

Ø: Gewindedurchmesser

L: Länge

G: Gewicht je Lagereinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



