


STIS Sprosse

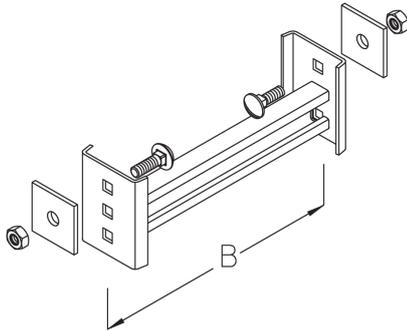

Die Sprossen STIS werden im Zuge der Steigetrassenmontage eingebaut und mit dem Seitenholm verschraubt. Sie eignen sich für die Steigetrassen ST 81. Die Sprossen haben eine der Steigetrassenbreite entsprechende Breite von 200 bis 1200 mm und bestehen aus tauchfeuerverzinktem Stahl.

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	L	Gewicht
STIS 02F	22 mm	200 mm	40 mm	0,887 kg
inklusive: 2 × FRS 10X30F, 2 × SEM 10F, 2 × RUS 50-L13F				
STIS 03F	22 mm	300 mm	40 mm	1,052 kg
inklusive: 2 × FRS 10X30F, 2 × RUS 50-L13F, 2 × SEM 10F				
STIS 04F	22 mm	400 mm	40 mm	1,217 kg
inklusive: 2 × FRS 10X30F, 2 × RUS 50-L13F, 2 × SEM 10F				
STIS 05F	22 mm	500 mm	40 mm	1,382 kg
inklusive: 2 × SEM 10F, 2 × FRS 10X30F, 2 × RUS 50-L13F				
STIS 06F	22 mm	600 mm	40 mm	1,547 kg
inklusive: 2 × FRS 10X30F, 2 × RUS 50-L13F, 2 × SEM 10F				
STIS 07F	22 mm	700 mm	40 mm	1,711 kg
inklusive: 2 × FRS 10X30F, 2 × RUS 50-L13F, 2 × SEM 10F				
STIS 08F	22 mm	800 mm	40 mm	1,876 kg
inklusive: 2 × FRS 10X30F, 2 × RUS 50-L13F, 2 × SEM 10F				

Seite 1



