

STU 62

Steigetrasse, gleichschenkliges U-Profil

Die Steigetrasse STU 62 bestehen aus gelochten Seitenholmen im U-Profil und Sprossen aus Profilschienen 40x22 mm. Sie sind für eine maximale Belastung bis 4,00 kN ausgelegt, weisen Breiten von 200 bis 1200 mm auf und sind in den Standardlängen 3000 und 6000 mm erhältlich. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	L	P _{max}	Gewicht
STU 62-02-3F	60 mm	200 mm	3000 mm	4,00 kN	24,900 kg
inklusive: 2 × KHU 60-30F, 10 × STUS 60-02F					
STU 62-03-3F	60 mm	300 mm	3000 mm	4,00 kN	26,400 kg
inklusive: 2 × KHU 60-30F, 10 × STUS 60-03F					
STU 62-04-3F	60 mm	400 mm	3000 mm	4,00 kN	28,000 kg
inklusive: 2 × KHU 60-30F, 10 × STUS 60-04F					
STU 62-05-3F	60 mm	500 mm	3000 mm	4,00 kN	29,500 kg
inklusive: 2 × KHU 60-30F, 10 × STUS 60-05F					
STU 62-06-3F	60 mm	600 mm	3000 mm	4,00 kN	31,100 kg
inklusive: 2 × KHU 60-30F, 10 × STUS 60-06F					
STU 62-07-3F	60 mm	700 mm	3000 mm	4,00 kN	32,600 kg
inklusive: 2 × KHU 60-30F, 10 × STUS 60-07F					
STU 62-08-3F	60 mm	800 mm	3000 mm	4,00 kN	34,200 kg
inklusive: 2 × KHU 60-30F, 10 × STUS 60-08F					

Seite 1



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	L	P _{max}	Gewicht
STU 62-09-3F	60 mm	900 mm	3000 mm	4,00 kN	35,700 kg
inklusive: 10 × STUS 60-09F, 2 × KHU 60-30F					
STU 62-10-3F	60 mm	1000 mm	3000 mm	4,00 kN	37,200 kg
inklusive: 2 × KHU 60-30F, 10 × STUS 60-10F					
STU 62-11-3F	60 mm	1100 mm	3000 mm	4,00 kN	38,700 kg
inklusive: 2 × KHU 60-30F, 10 × STUS 60-11F					
STU 62-12-3F	60 mm	1200 mm	3000 mm	4,00 kN	40,300 kg
inklusive: 2 × KHU 60-30F, 10 × STUS 60-12F					
STU 62-02F	60 mm	200 mm	6000 mm	4,00 kN	49,880 kg
inklusive: 2 × KHU 60-60F, 20 × STUS 60-02F					
STU 62-03F	60 mm	300 mm	6000 mm	4,00 kN	52,880 kg
inklusive: 2 × KHU 60-60F, 20 × STUS 60-03F					
STU 62-04F	60 mm	400 mm	6000 mm	4,00 kN	56,080 kg
inklusive: 2 × KHU 60-60F, 20 × STUS 60-04F					
STU 62-05F	60 mm	500 mm	6000 mm	4,00 kN	59,080 kg
inklusive: 2 × KHU 60-60F, 20 × STUS 60-05F					
STU 62-06F	60 mm	600 mm	6000 mm	4,00 kN	62,280 kg
inklusive: 2 × KHU 60-60F, 20 × STUS 60-06F					
STU 62-07F	60 mm	700 mm	6000 mm	4,00 kN	65,280 kg
inklusive: 2 × KHU 60-60F, 20 × STUS 60-07F					
STU 62-08F	60 mm	800 mm	6000 mm	4,00 kN	68,480 kg
inklusive: 20 × STUS 60-08F, 2 × KHU 60-60F					
STU 62-09F	60 mm	900 mm	6000 mm	4,00 kN	71,480 kg

Seite 2




PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	L	P_{max}	Gewicht
inklusive: 2 x KHU 60-60F, 20 x STUS 60-09F					
STU 62-10F	60 mm	1000 mm	6000 mm	4,00 kN	74,480 kg
inklusive: 2 x KHU 60-60F, 20 x STUS 60-10F					
STU 62-11F	60 mm	1100 mm	6000 mm	4,00 kN	77,480 kg
inklusive: 2 x KHU 60-60F, 20 x STUS 60-11F					
STU 62-12F	60 mm	1200 mm	6000 mm	4,00 kN	80,680 kg
inklusive: 2 x KHU 60-60F, 20 x STUS 60-12F					

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
 P_{max} : max. Belastung
Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

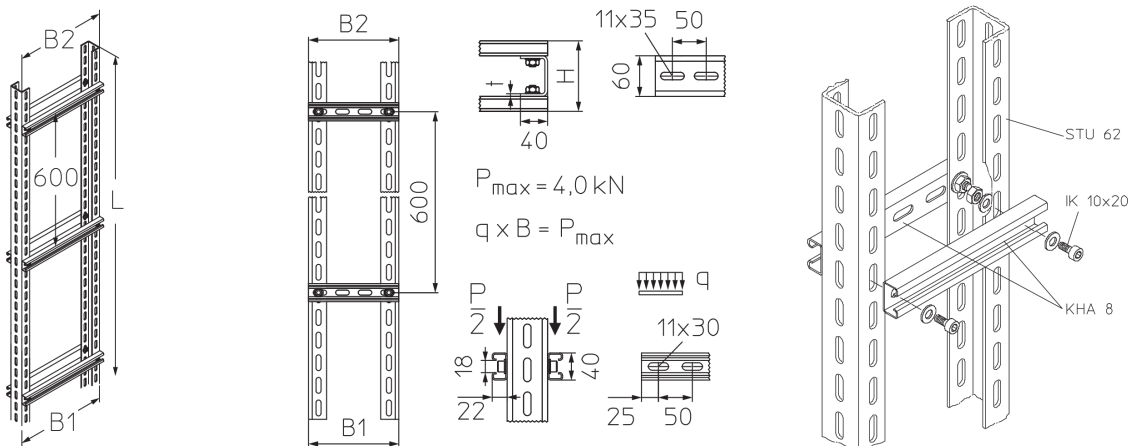

OPTIONALES ZUBEHÖR

STUS 60, AC, KHUV 60, STR 50, STR 110, STD-A, RD, BGU 60, BL 4, SU 60, KZF, KZS

Seite 3



