


## UB

### Befestigungsbügel



Bei den Bauelementen UB handelt es sich um Befestigungsbügel für die Montage estrichüberdeckter Kanalsysteme. Die Bügel sorgen für eine stabile Befestigung der einzelnen Kanalabschnitte mit den Vertikalbögen UVB des Systems. Sie sind aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech nach DIN EN 10346 gefertigt und in einer Höhe von 28 bis 48 mm, einer Breite ab 194 mm und einer Länge von 42 mm erhältlich. Optional kann weiteres Zubehör geliefert werden.

DIN

Artikel	H	B	L	Gewicht
UB 28-190S	28 mm	194 mm	42 mm	0,090 kg
UB 28-250S	28 mm	254 mm	42 mm	0,108 kg
UB 28-350S	28 mm	354 mm	42 mm	0,142 kg
UB 38-190S	38 mm	194 mm	42 mm	0,094 kg
UB 38-250S	38 mm	254 mm	42 mm	0,112 kg
UB 38-350S	38 mm	354 mm	42 mm	0,146 kg
UB 48-190S	48 mm	194 mm	42 mm	0,100 kg
UB 48-250S	48 mm	254 mm	42 mm	0,120 kg
UB 48-350S	48 mm	354 mm	42 mm	0,152 kg

**H:** Höhe


**B:** Breite

**L:** Länge

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



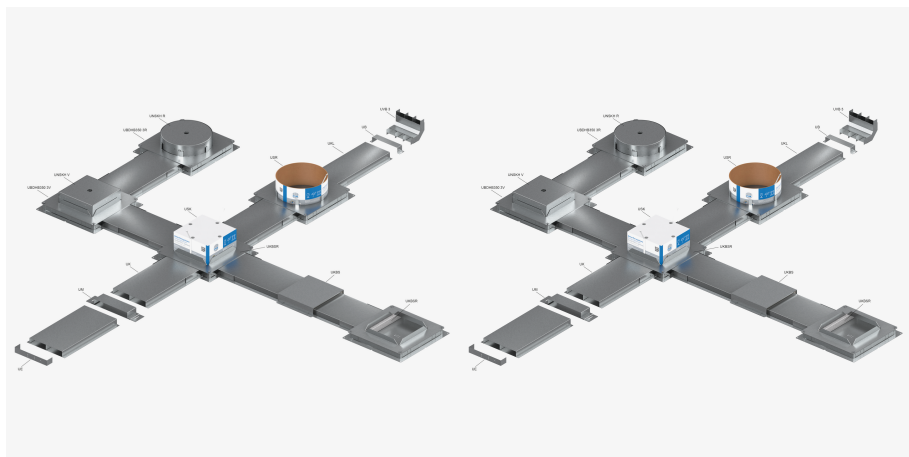

## OPTIONALES ZUBEHÖR

UN



Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

