


## UBKAB

### Profilaußenbogen

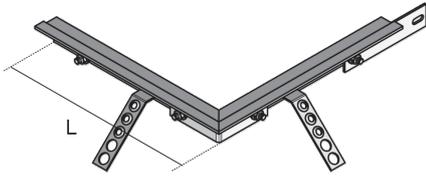

Bei den Artikeln UBKAB handelt es sich um Außenbögen für estrichbündige Schwerlastkanäle. Diese Profilbögen werden zur Erstellung von Formteilen, z. B. 90°-Bögen, mittels Einhängen in die Kanalunterteile und Seitenprofile genutzt. Mithilfe der Verbinder UBKV können sie bauseits montiert werden. Die Bögen sind aus tauchfeuerverzinktem Stahl gemäß DIN EN ISO 1461 gefertigt und werden inklusive einem Verbinder UBKPRV, einem Verbinder UBKPRVE, vier Muttern mit Flansch SEMS 8 nach DIN EN 1661 und vier Flachrundschrauben mit Vierkant FRS 8X25 nach DIN 603 geliefert. Die Außenbögen sind in zwei Längenmaßen, 340 oder 350 mm, erhältlich.

Artikel	L	Gewicht
UBKAB5F	300 mm	5,264 kg
inklusive: 1 x UBKPRV, 1 x UBKPRVE, 4 x SEMS 8, 4 x FRS 8X25		
UBKAB8F	300 mm	7,064 kg
inklusive: 4 x FRS 8X25, 1 x UBKPRV, 1 x UBKPRVE, 4 x SEMS 8		
UBKAB10F	300 mm	8,526 kg
inklusive: 1 x UBKPRV, 1 x UBKPRVE, 4 x SEMS 8, 4 x FRS 8X25		

**L:** Länge

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



