


UBKIB

Profilinnenbogen

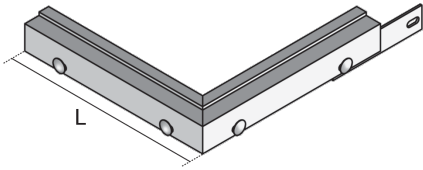

Bei den Bauelementen UBKIB handelt es sich um Profilinnenbögen für estrichbündige Schwerlastkanäle. Diese Bögen werden zur Erstellung von Formteilen, z. B. Abzweigen, mittels Einhängen in die Kanalunterteile und Seitenprofile genutzt. Sie sind aus tauchfeuerverzinktem Stahl gemäß DIN EN ISO 1461 gefertigt und werden inklusive dem Verbinder UBKPRV, vier Flachrundschrauben mit Vierkant FRS 8X25 nach DIN 603 und vier Muttern mit Flansch SEMS 8 nach DIN EN 1661 geliefert. Die Profilbögen sind in einer Länge von 300 mm und den Verbindern UBKV als passende Montageteile erhältlich.

Artikel	L	Gewicht
UBKIB5F	300 mm	1,400 kg
inklusive: 1 x UBKPRV, 4 x FRS 8X25, 4 x SEMS 8		
UBKIB8F	300 mm	1,670 kg
inklusive: 1 x UBKPRV, 4 x FRS 8X25, 4 x SEMS 8		
UBKIB10F	300 mm	1,868 kg
inklusive: 1 x UBKPRV, 4 x FRS 8X25, 4 x SEMS 8		

L: Länge

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



