


UBP V

Blindabdeckung, 3-fach, eckig



Bei den Bauelementen UBP V handelt es sich um rahmenlose Blindabdeckungen. Diese viereckigen Blecheinlagen werden mithilfe der Kreuzschlitzschrauben UKS M4X16E auf eine Nivelliereinheit UNE montiert, welche man mit bis zu drei Gerätebechern in Bodendosen, Montagedeckeln und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen einsetzt. Die Abdeckungen bestehen aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech und eignen sich für eine Anwendung in trocken und feucht gepflegten Räumen mit Büroverkehrslasten. Sie besitzen eine VDE/TÜV-Zertifizierung gemäß DIN EN 50085 und sind mit einer minimalen Einbauhöhe von 65 mm, einem Einbaumaß von 261 x 261 mm und einer max. Belastung von 2 kN erhältlich.


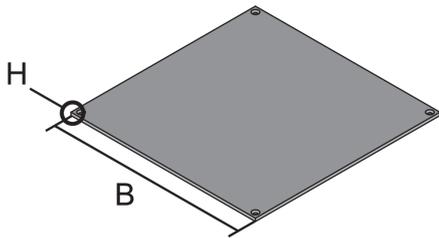


Artikel	H	H _{min}	B	L	E	P _{max}	G
UBP-V 4S	4 mm	65 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	2,00 kN	2,109 kg
inklusive:							
4 x UKS M4X16E							

H: Höhe
H_{min}: min. Einbauhöhe
B: Breite
L: Länge
E: Einbaumaß
P_{max}: max. Belastung
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



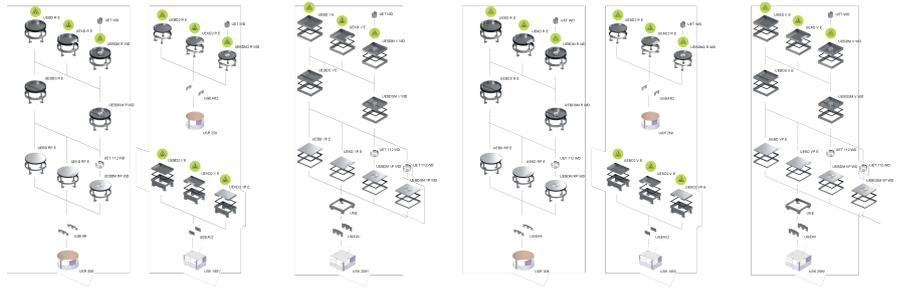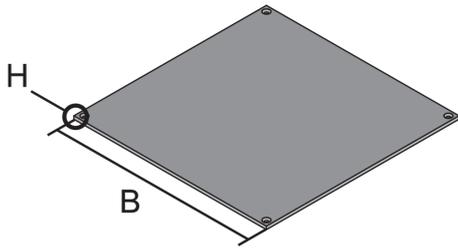

OPTIONALES ZUBEHÖR

UNE, UGD3 V

DIN

Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

