


UBP-VR

Blindabdeckung Montageöffnung

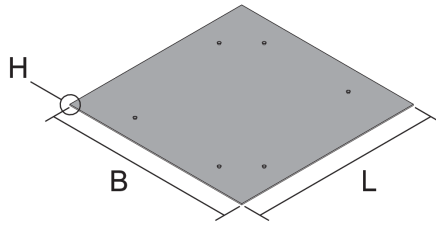

Bei den Bauelementen UBP-VR handelt es sich um Blindabdeckungen. Sie werden angewendet, um Montageöffnungen in Doppel- und Estrichböden, die beim Entfernen von Kunststoffschalungen oder Schalungskörpern entstehen, temporär zu überdecken. Ein zusätzlicher Einpressgewindebolzen dient als Verrutschsicherung bei der Installation der Blindabdeckungen. Diese Produktlösungen sind aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech nach DIN EN 10346 gefertigt und in einer Breite sowie Länge von 330 mm, Höhe von 8 mm und Materialstärke von 2 mm erhältlich. Ihre maximale Belastung beträgt 0,75 kN.

Artikel	B	L	t	P _{max}	Gewicht
UBP-VR 2S	300 mm	300 mm	2,00 mm	0,75 kN	1,714 kg

B: Breite

L: Länge

t: Materialstärke

P_{max}: max. Belastung

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

