


UBSFQT

Quertraverse



Das Bauteil UBSFQT ist eine Quertraverse für den Estrichbündigen Kanal UBSF und dient zur Befestigung des Deckels und gleichzeitig zur Aufnahme von Lasten. Zusätzlich dient sie der Unterstützung von Deckelstößen. Sie ist aus feuerverzinktem Stahlblech gefertigt und in verschiedenen Breiten erhältlich. Das Bauteil entspricht der DIN EN 50085 – der europäischen Norm für Elektroinstallationskanalsysteme, und ist vom VDE geprüft und zertifiziert.

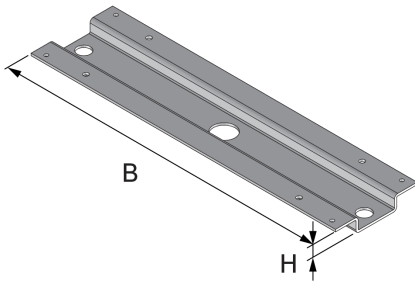

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	Gewicht
UBSFQT 20S	13 mm	200 mm	0,201 kg
UBSFQT 30S	13 mm	300 mm	0,397 kg
UBSFQT 40S	13 mm	400 mm	0,538 kg
UBSFQT 50S	13 mm	500 mm	0,685 kg
UBSFQT 60S	13 mm	600 mm	0,831 kg




H: Höhe

B: Breite

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



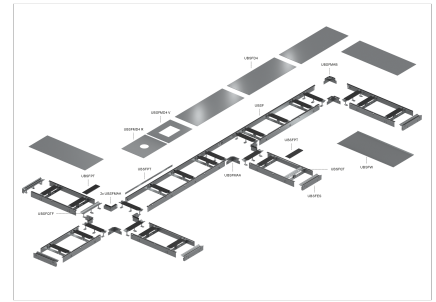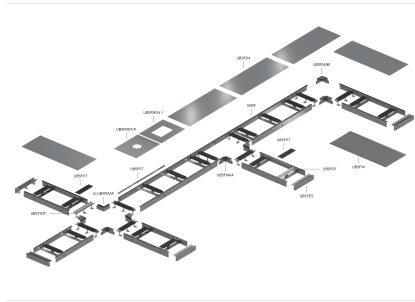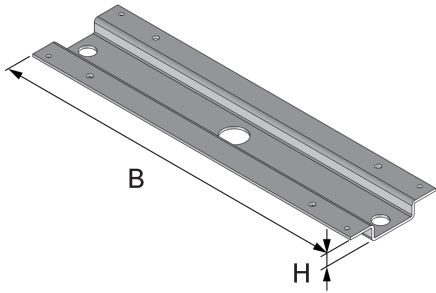

Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

