


UBSFQTF

Quertraverse, für Formteile



Das Bauteil UBSFQTF ist eine Quertraverse für den Estrichbündigen Kanal UBSF. Sie dient der Befestigung von Deckeln und gleichzeitig zur Aufnahme von Lasten sowie zur Unterstützung von Deckelstößen bei Formteilen. Die Quertraverse ist aus feuerverzinktem Stahlblech gefertigt und in verschiedenen Breiten erhältlich. Das Bauteil entspricht der DIN EN 50085 – der europäischen Norm für Elektroinstallationskanalsysteme, und ist vom VDE geprüft und zertifiziert.

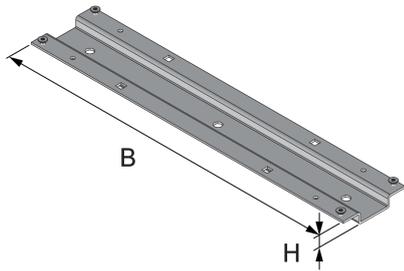

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	Gewicht
UBSFQTF 20S	13 mm	200 mm	0,262 kg
UBSFQTF 30S	13 mm	300 mm	0,405 kg
UBSFQTF 40S	13 mm	400 mm	0,551 kg
UBSFQTF 50S	13 mm	500 mm	0,698 kg
UBSFQTF 60S	13 mm	600 mm	0,845 kg




H: Höhe

B: Breite

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



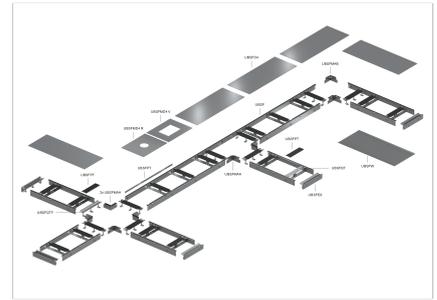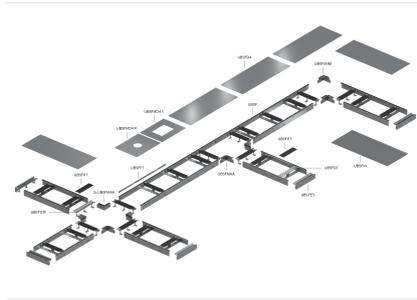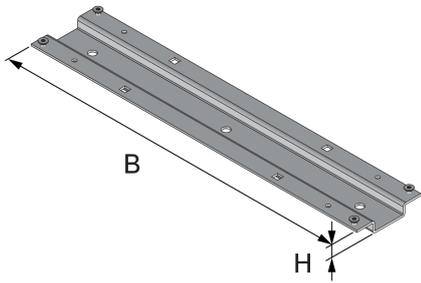

Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

