


UBST R WD

Reinigungssteckdose, 1-fach, rund, nivellierbar



Runde Reinigungssteckdose aus Aluminium mit Stoßkante. Inkl. weißer 1-facher Schutzkontaktsteckdose. Als nivellierbare Einheit mit Tubusdeckel, Aufnahmegehäuse aus Stahlblech. Zum direkten Einbau in Estrichböden. Für Räume mit geringem Fußbodenaufbau und nass gepflegten Bodenbelägen geeignet. Ausgelegt für Büroverkehrslasten.

Aluminium

| Artikel | H _{min} | B | N | P _{max} | E | IP _g | IP _n | G |
|--------------|------------------|--------|-------|------------------|--------|-----------------|-----------------|----------|
| UBST-R W1-WD | 55 mm | 119 mm | 15 mm | 2,00 kN | 125 mm | IP 43 | IP 66 | 0,654 kg |

H_{min}: min. Einbauhöhe

B: Breite

N: Nivellierbereich

P_{max}: max. Belastung

E: Einbaumaß


IP_g: IP-Schutzgrad im genutzten Zustand

IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



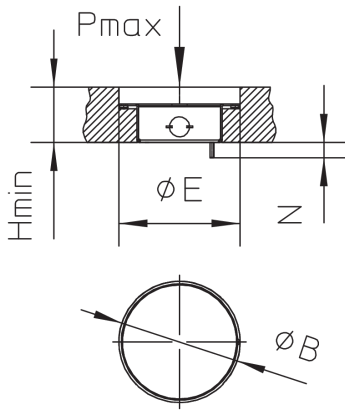

Bodenpflege, Nass

