


UBST R WD

Reinigungssteckdose, 1-fach, rund, nivellierbar



Runde Reinigungssteckdose aus Aluminium mit Stoßkante. Inkl. weißer 1-facher Schutzkontaktsteckdose. Als nivellierbare Einheit mit Tubusdeckel, Aufnahmegehäuse aus Stahlblech. Zum direkten Einbau in Estrichböden. Für Räume mit geringem Fußbodenaufbau und nass gepflegten Bodenbelägen geeignet. Ausgelegt für Büroverkehrslasten.

Aluminium

Artikel	H _{min}	N	B	E	P _{max}	IP _g	IP _n	Gewicht
UBST-R W1-WD	55 mm	15 mm	119 mm	125 mm	2,00 kN	IP-43	IP-66	0,654 kg

H_{min}: min. Einbauhöhe

N: Nivellierbereich

B: Breite

E: Einbaumaß

P_{max}: max. Belastung


IP_g: IP-Schutzgrad im genutzten Zustand

IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



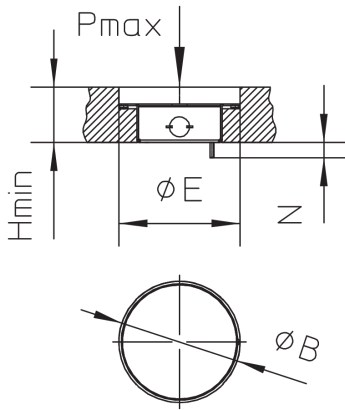

Nass gepflegt

