


## UEB3 V

Kunststoff-Blindeckeinheit, 3-fach, eckig



Bei den Einbaueinheiten UEB3 V handelt es sich um viereckige Blindeckeinheiten, die in Montagedeckeln, den Bodendosen UBDHB und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen eingesetzt werden. Sie dienen als Einbaurahmen für drei Gerätebecher und sind für trocken gepflegte Räume mit Büroverkehrslasten geeignet. Die Deckeinheiten besitzen einen Teppichschutzrahmen und werden inklusive der Universalbefestigungskralen geliefert. Deckel und Rahmen sind aus Polyamid mit mattierten Oberflächen in den Farben Graphitschwarz (RAL 9011) und Eisengrau (RAL 7011) gefertigt. Sie besitzen einen IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand von IP 30, eine Mindesteinbauhöhe von 63 mm, ein Einbaumaß von 260 x 260 mm und eine Maximalbelastung von 2 kN.

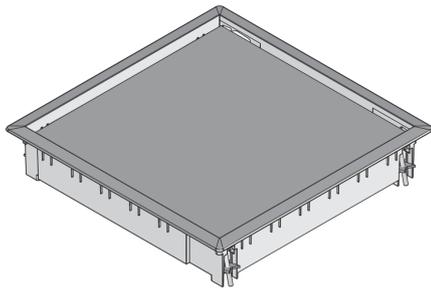



Artikel	H	H <sub>min</sub>	B	L	E	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	Farbe	T	Gerätebecher	Gewicht
UEB3-V-G	65 mm	63 mm	280 mm	280 mm	260 x 260 mm	2,00 kN	IP-30	7011	10 mm	3	2,273 kg
inklusive: 4 x UDKS3-VR											
UEB3-V-S	65 mm	63 mm	280 mm	280 mm	260 x 260 mm	2,00 kN	IP-30	9011	10 mm	3	2,273 kg
inklusive: 4 x UDKS3-VR											

**H:** Höhe  
**H<sub>min</sub>:** min. Einbauhöhe  
**B:** Breite  
**L:** Länge  
**E:** Einbaumaß  
**P<sub>max</sub>:** max. Belastung  
**IP<sub>n</sub>:** IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand  
**T:** Tiefe der Bodenbelagausssparung  
**Gerätebecher:** max. Anzahl installierbarer Gerätebecher  
**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

Seite 1



## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

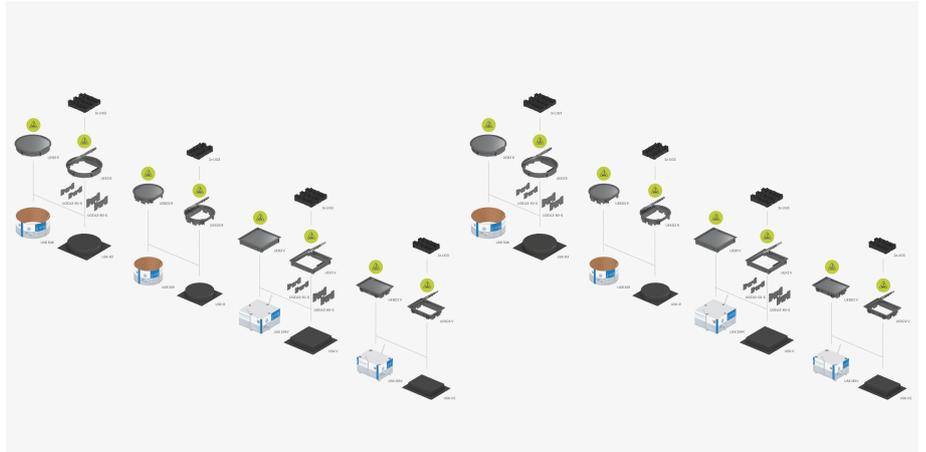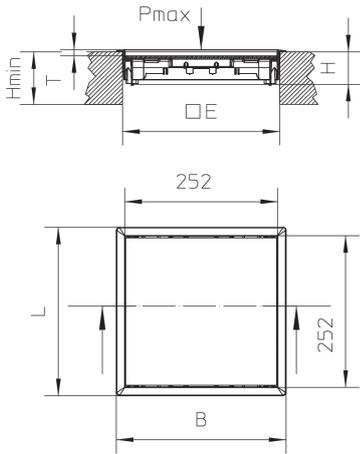

## OPTIONALES ZUBEHÖR

UDKS3, UEB V, UDKS 40-80, UDKSEB



Trocken gepflegt



Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

