


## UEBD RP E

Edelstahl-Blinddeckeinheit, 3-fach, rund, plan



Bei den Einbaueinheiten UEBD RP E handelt es sich um runde Blinddeckeinheiten mit Stoßkante zur Aufnahme von max. drei Gerätebechern. Sie bestehen aus nivellierbaren Einbaurahmen mit Blind-Einlagekassette und Gummidichtung und eignen sich für den Einsatz in nass gepflegten Räumen mit Büroverkehrslasten. Dort werden sie in Montagedeckeln, den Bodendosen und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen eingebaut. Die Bauelemente werden aus Edelstahl V2A gefertigt und besitzen eine plane, gestrahlte Oberfläche mit der Rutschhemmungsklasse R9, einem IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand von IP 54, einer max. Belastbarkeit von 4 kN und sind mit einem Nivellierbereich von 55 mm und einem Einbaumaß von 307 mm erhältlich.

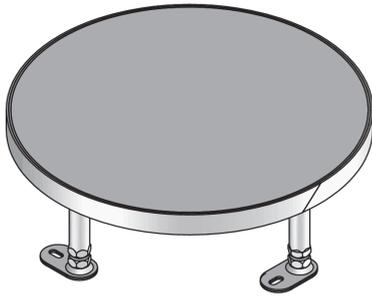

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	H <sub>min</sub>	N	E	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	T	Gerätebecher	G
UEBD 15-RP E	21 mm	100 mm	55 mm	307 mm	4,00 kN	IP-54	0 mm	3	5,500 kg
inklusive:									
1 x UGEAR-ELS, 1 x UGD-R 10-2, 1 x UGDB15-R300 1.8									

**H:** Höhe

**H<sub>min</sub>:** min. Einbauhöhe

**N:** Nivellierbereich

**E:** Einbaumaß

**P<sub>max</sub>:** max. Belastung

**IP<sub>n</sub>:** IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand




**T:** Tiefe der Bodenbelagausparung

**Gerätebecher:** max. Anzahl installierbarer Gerätebecher

**G:** Gewicht je Lagermeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



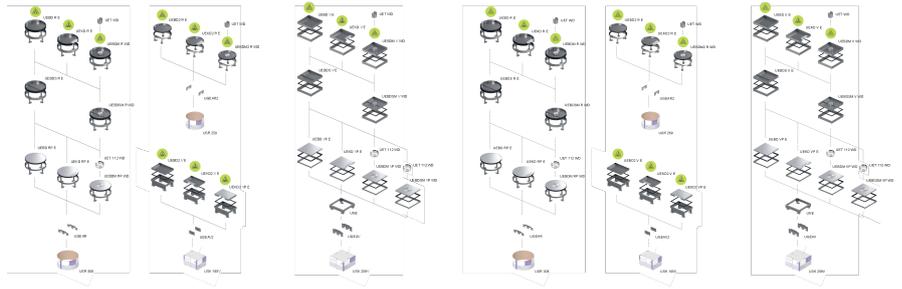

## OPTIONALES ZUBEHÖR

UBDSLFL, UGM SLF



Nass gepflegt



Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

