


## UEBD2 V

Kunststoff-Blinddeckeinheit, 2-fach, eckig



Bei den Produktlösungen UEBD2 V handelt es sich um viereckige Kunststoff-Blinddeckeinheiten mit Teppichschutzrahmen, die in trocken gepflegten Räumen mit Bodenbelegen bis zu 8 mm, in Montagegedeckeln, Bodendosen UBDHB und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen eingesetzt. Sie sind für Büroverkehrslasten ausgelegt und dienen als Einbaurahmen für zwei Gerätebecher. Die Deckel und Rahmen sind aus Polyamid mit mattierten Oberflächen in den Farben Graphitschwarz (RAL 9011) und Eisengrau (RAL 7011) gefertigt. Sie werden inklusive der Universalbefestigungskrallensets, mit einem IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand von IP 30, einer min. Einbauhöhe von 65 mm, einer max. Belastung von 2 kN und einem Einbaumaß von 261 x 186 mm geliefert.




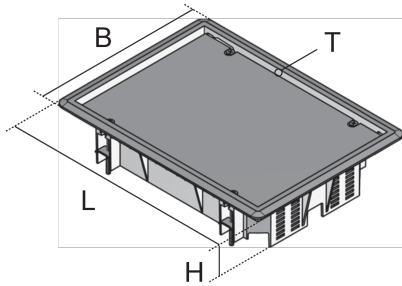


Artikel	H	H <sub>min</sub>	B	L	E	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	Farbe	T	Gerätebecher	Gewicht
UEBD2-V-G	65 mm	65 mm	206 mm	280 mm	261 x 186 mm	2,00 kN	IP-30	7011	8 mm	2	1,362 kg
inklusive: 1 x UDBS-R 4											
UEBD2-V-S	65 mm	65 mm	206 mm	280 mm	261 x 186 mm	2,00 kN	IP-30	9011	8 mm	2	1,362 kg
inklusive: 1 x UDBS-R 4											

**H:** Höhe  
**H<sub>min</sub>:** min. Einbauhöhe  
**B:** Breite  
**L:** Länge  
**E:** Einbaumaß  
**P<sub>max</sub>:** max. Belastung  
**IP<sub>n</sub>:** IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand  
**T:** Tiefe der Bodenbelagausssparung  
**Gerätebecher:** max. Anzahl installierbarer Gerätebecher  
**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit



## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

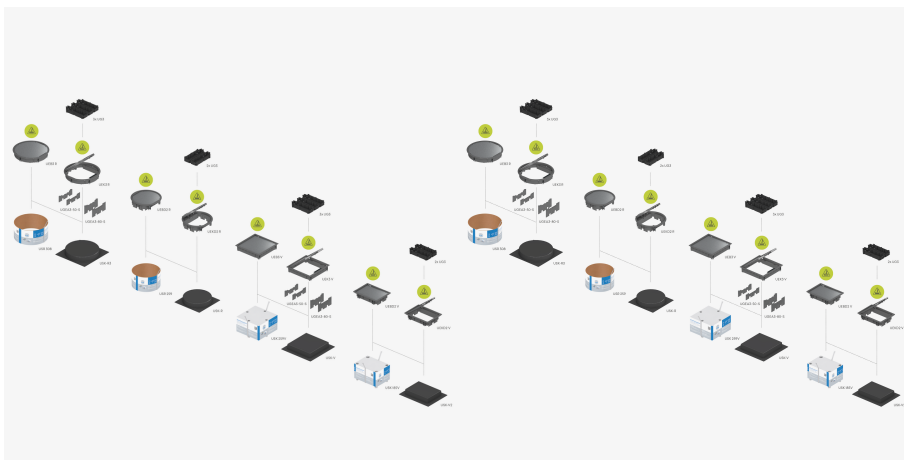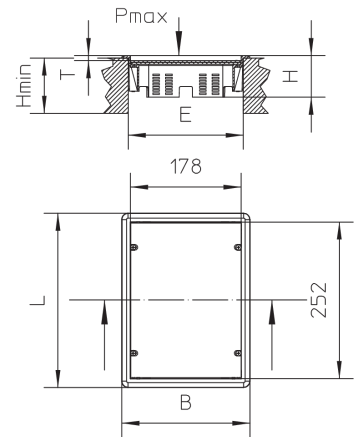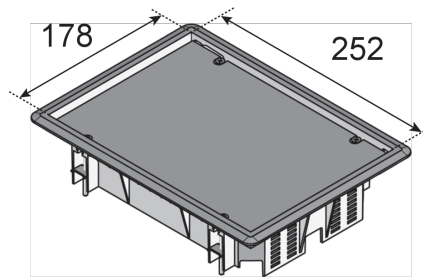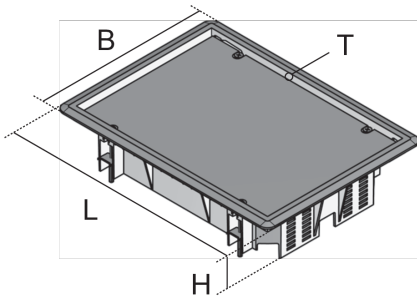

## OPTIONALES ZUBEHÖR

UEBD V, UDBS 40-80, UDKSEB



Trocken gepflegt



Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

