


UEBDD RP E

Edelstahl-Blindeckelkassette, 3-fach, rund, plan



Bei den Produktlösungen UEBDD RP E handelt es sich um runde Blindeckelkassetten zum Einbau von bis zu drei Gerätebechern. Die Einheiten bestehen aus einem Bodenbelagsschutzrahmen mit einer Blind-Einlagekassette, der Gummidichtung UGD-R und dem Universalbefestigungskrallenset UDBS 40-80. Sie sind für trocken oder feucht gepflegte Räume mit Büroverkehrslasten ausgelegt und werden dort in Bodendosen, Montagedeckel und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen eingesetzt. Die Einbaueinheiten sind aus Edelstahl V2A gefertigt. Sie besitzen eine plane, gestrahlte Oberfläche, einen IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand von IP 30, eine min. Einbauhöhe von 90 mm, einem Einbaumaß von 307 mm und einen max. Belastungswert von 2 kN.

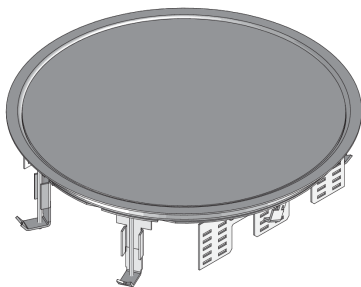

Artikel	H _{min}	E	P _{max}	IP _n	T	Gerätebecher	G
UEBDD 15-RP E	90 mm	307 mm	2,00 kN	IP 30	0 mm	3	5,464 kg
inklusive:							
4 x UDBS 40-80, 1 x UGD-R 10-2							

H_{min}: min. Einbauhöhe

E: Einbaumaß

P_{max}: max. Belastung

IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand



T: Tiefe der Bodenbelagausparung

Gerätebecher: max. Anzahl installierbarer Gerätebecher

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



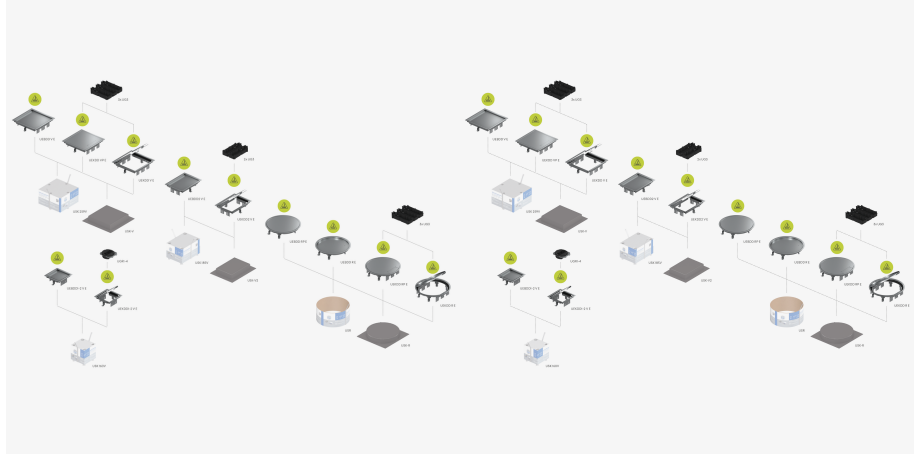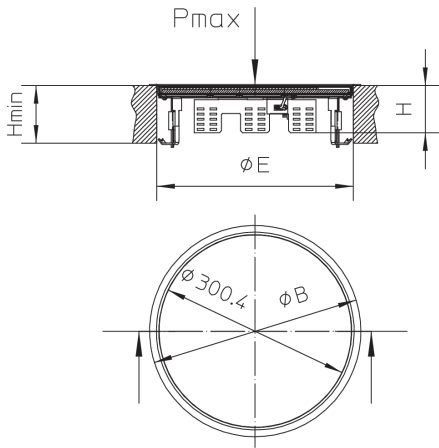

Trocken gepflegt



Feucht gepflegt

DIN

Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

