


UEBDD V E

Edelstahl-Blinddeckelkassette, 3-fach, eckig



Bei den Produktlösungen UEBDD V E handelt es sich um viereckige Blinddeckelkassetten zur Aufnahme von bis zu drei Gerätebechern. Die Einbaueinheiten setzen sich aus einem Teppichschutzrahmen mit Blind-Einlagekassette, Gummidichtung, Öffnungshebel und Universalkrallenset zusammen. Sie sind für Räume mit feucht und trocken gepflegten Bodenbelägen mit Büroverkehrslasten geeignet und werden dort in Bodendosen UBDHB, Montagedeckel und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen eingesetzt. Die Blinddeckelkassetten bestehen aus Edelstahl V2A und können mit einem IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand von IP 30, einer min. Einbauhöhe von 90 oder 100 mm, einem Einbaumaß von 261 x 261 mm und einer max. Belastungsgrenze von 2 kN erworben werden.


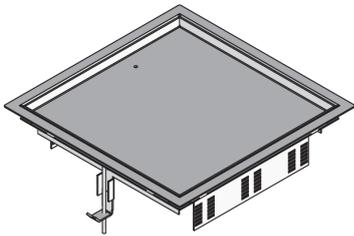


Artikel	H	H _{min}	B	L	E	P _{max}	IP _n	T	Gerätebecher	G
UEBDD 15- V E	72 mm	90 mm	283 mm	283 mm	261 x 261 mm	2,00 kN	IP 30	12,5 mm	3	1,886 kg
inklusive: 1 x UGD-V 2, 2 x UDBS 40-80										
UEBDD 25- V E	82 mm	100 mm	283 mm	283 mm	261 x 261 mm	2,00 kN	IP 30	22,5 mm	3	2,000 kg
inklusive: 1 x UGD-V 2, 2 x UDBS 40-80										

H: Höhe
H_{min}: min. Einbauhöhe
B: Breite
L: Länge
E: Einbaumaß
P_{max}: max. Belastung
IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand
T: Tiefe der Bodenbelagausparung
Gerätebecher: max. Anzahl installierbarer Gerätebecher
G: Gewicht je Lagermeneinheit



DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

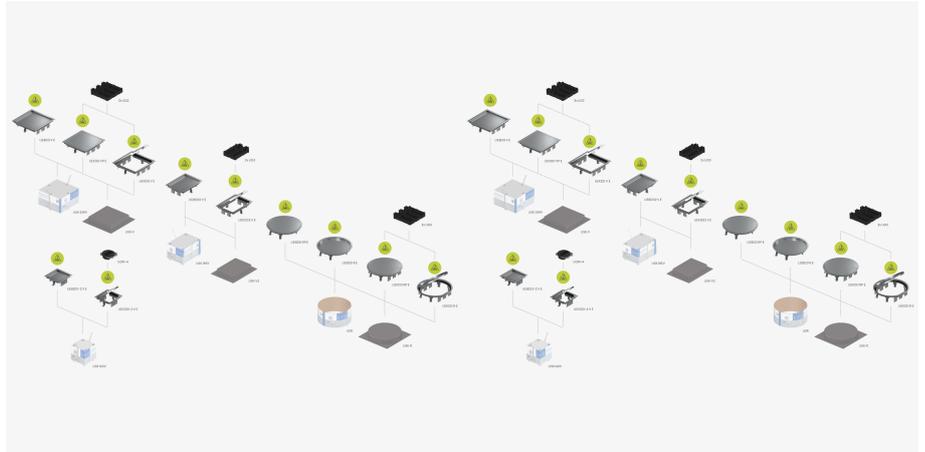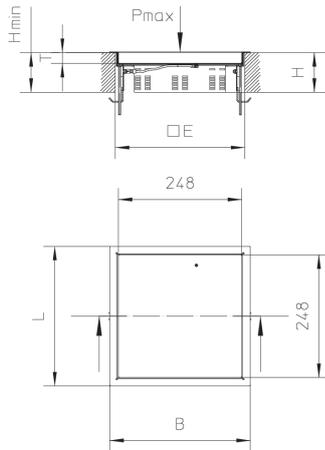

OPTIONALES ZUBEHÖR

UDBS 40-80, UEBDE V



Trocken gepflegt



Feucht gepflegt



Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

