


## UEBDD1-2 V E

Edelstahl-Blinddeckelkassette, 1-fach, eckig



Bei den Produktlösungen UEBDD1-2 V E handelt es sich um viereckige Blinddeckelkassetten zur Aufnahme eines Gerätebechers. Die Kassetteneinbaurahmen sind für Räume mit trocken oder feucht gepflegten Bodenbelägen mit Büroverkehrslasten ausgelegt und werden dort in Bodendosen UBDHB, Montagedeckel und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen eingesetzt. Die Einbaueinheiten setzen sich aus einem Kassetteneinbaurahmen mit Blind-Einlagekassette, Gummidichtung und Universalkrallenset zusammen. Sie sind aus Edelstahl V2A gefertigt und können mit einem IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand von IP 30, einer min. Einbauhöhe ab 80 oder 90 mm, einem Einbaumaß von 165 x 165 mm, einer Breite von 258 mm und einer max. Belastung von 1,5 kN erworben werden.





Artikel	H	H <sub>min</sub>	B	L	E	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	T	Gerätebecher	Gewicht
UEBDD1-2 15- V E	71 mm	80 mm	186 mm	186 mm	165 x 165 mm	1,50 kN	IP-30	12,5 mm	1	1,026 kg
inklusive: 2 x UDBS 40-80										
UEBDD1-2 25- V E	81 mm	90 mm	186 mm	186 mm	165 x 165 mm	1,50 kN	IP-30	22,5 mm	1	1,181 kg
inklusive: 2 x UDBS 40-80										

**H:** Höhe  
**H<sub>min</sub>:** min. Einbauhöhe  
**B:** Breite  
**L:** Länge  
**E:** Einbaumaß  
**P<sub>max</sub>:** max. Belastung  
**IP<sub>n</sub>:** IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand  
**T:** Tiefe der Bodenbelagausparung  
**Gerätebecher:** max. Anzahl installierbarer Gerätebecher  
**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit



## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

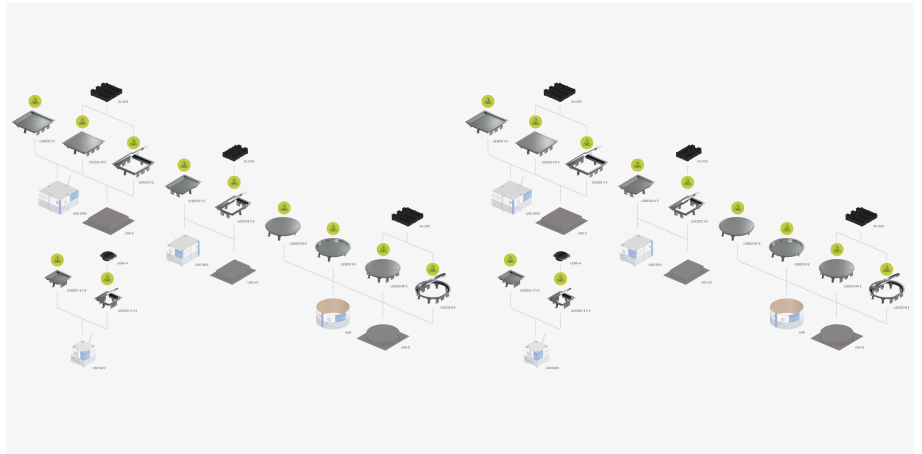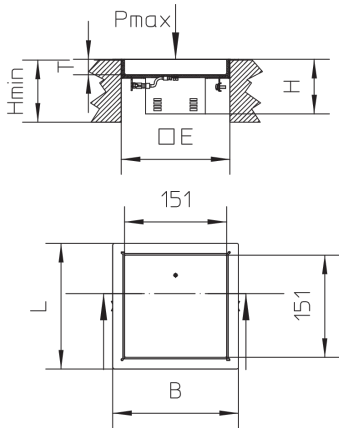

## OPTIONALES ZUBEHÖR

UDBS 40-80



Trocken gepflegt



Feucht gepflegt



Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

