


UEBDD2 V E

Edelstahl-Blindeckelkassette, 2-fach, eckig



Bei den Produktlösungen UEBDD2 V E handelt es sich um viereckige Blindeckelkassetten zur Aufnahme von bis zu zwei Gerätebechern. Die Einbaueinheiten setzen sich aus einem Teppichschutzrahmen mit Blind-Einlagekassette, Gummidichtung, Öffnungshebel und Universalkrallenset zusammen. Sie sind für Räume mit feucht und trocken gepflegten Bodenbelägen mit Büroverkehrslasten geeignet und werden dort in Bodendosen, Montagedeckel und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen eingesetzt. Die Blindeckelkassetten bestehen aus Edelstahl V2A, besitzen einen IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand von IP 30, eine min. Einbauhöhe ab 90 oder 100 mm, eine Breite von 258 mm, ein Einbaumaß von 261 x 186 mm und eine max. Belastungsgrenze von 1,5 kN.





Artikel	H	H _{min}	B	L	E	P _{max}	IP _n	T	Gerätebecher	Gewicht
UEBDD2 15- V E	72 mm	90 mm	283 mm	210 mm	261 x 186 mm	1,50 kN	IP-30	12,5 mm	2	1,624 kg
inklusive: 1 x UGD2-V 2, 2 x UDBS 40-80										
UEBDD2 25- V E	82 mm	100 mm	283 mm	210 mm	261 x 186 mm	1,50 kN	IP-30	22,5 mm	2	1,841 kg
inklusive: 1 x UGD2-V 2, 2 x UDBS 40-80										

H: Höhe
H_{min}: min. Einbauhöhe
B: Breite
L: Länge
E: Einbaumaß
P_{max}: max. Belastung
IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand
T: Tiefe der Bodenbelagausssparung
Gerätebecher: max. Anzahl installierbarer Gerätebecher
Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

Seite 1



DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

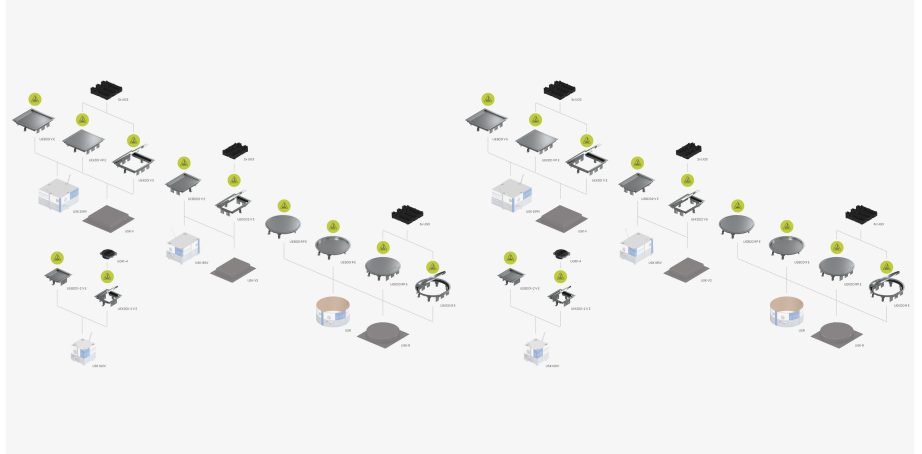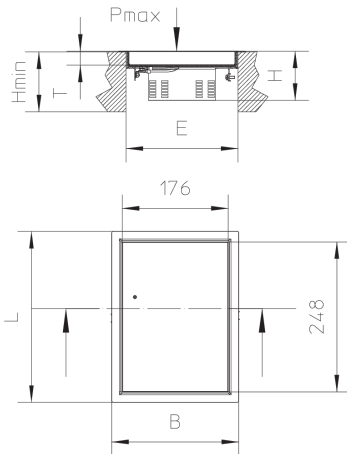

OPTIONALES ZUBEHÖR

UDBS 40-80



Trocken gepflegt



Feucht gepflegt



Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

