

UEBDD2 V E

Edelstahl-Blinddeckelkassette, 2-fach, eckig

Bei den Produktlösungen UEBDD2 V E handelt es sich um viereckige Blinddeckelkassetten zur Aufnahme von bis zu zwei Gerätebechern. Die Einbaueinheiten setzen sich aus einem Teppichschutzrahmen mit Blind-Einlagekassette, Gummidichtung, Öffnungshebel und Universalkrallenset zusammen. Sie sind für Räume mit feucht und trocken gepflegten Bodenbelägen mit Büroverkehrslasten geeignet und werden dort in Bodendosen, Montagedeckel und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen eingesetzt. Die Blinddeckelkassetten bestehen aus Edelstahl V2A, besitzen einen IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand von IP 30, eine min. Einbauhöhe ab 90 oder 100 mm, eine Breite von 258 mm, ein Einbaumaß von 261 x 186 mm und eine max. Belastungsgrenze von 1,5 kN.







| Artikel | Н | H _{min} | В | L | E | P _{max} | IP _n | Т | Gerätebecher | G |
|--|----------|------------------|-----------|-----------|--------------------|------------------|-----------------|------------|--------------|----------|
| UEBDD2 15- V E | 72 mm | 90 mm | 283 mm | 210 mm | 261 x 186 mm | 1,50 kN | IP 30 | 12,5 mm | 2 | 1,624 kg |
| inklusive: 1 × UGD2-V 2, 2 × UDBS 40-80 | | | | | | | | | | |
| UEBDD2 25- V E | 82 mm | 100 mm | 283 mm | 210 mm | 261 x 186 mm | 1,50 kN | IP 30 | 22,5 mm | 2 | 1,841 kg |
| inklusive: 1 × UGD2-V 2, 2 × UDBS 40-80 | | | | | | | | | | |

H: Höhe

H_{min}: min. Einbauhöhe

B: Breite L: Länge E: Einbaumaß P_{max}: max. Belastung

IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand

T: Tiefe der Bodenbelagaussparung

Gerätebecher: max. Anzahl installierbarer Gerätebecher

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

Seite 1





PohlCon GmbH Nobelstraße 51 | 12057 Berlin Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com



PRODUKTINFORMATION

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



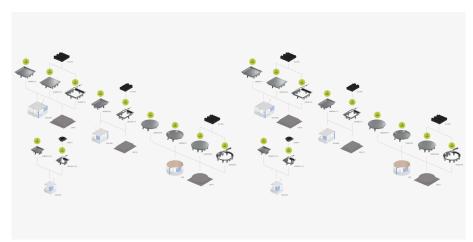

OPTIONALES ZUBEHÖR

UDBS 40-80



Trocken gepflegt



Feucht gepflegt



Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085





Seite 2