


UEBSMD 185V

Montagedeckel, eckig



Bei den Baukomponenten UEBSMD handelt es sich um Montagedeckel für estrichbündige Kanalsysteme. Diese Produktlösungen werden aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech (DIN EN 10346) mit runden oder viereckigen Auslassungen in unterschiedlichen Größenvarianten gefertigt. Die Artikel sind für klassische Bürolasten geeignet. Sie können im Austausch mit einem Blinddeckel zur Aufnahme eines Einzelauslass BODO oder in Kombination mit Kunststoff-Einbaueinheiten für zwei bis drei Gerätebechern installiert werden. Die Montagedeckel besitzen eine galvanisch-verzinkter (gemäß DIN EN ISO 4042) Senkkopfblechschrauben BSS 4.8 x 16 geliefert.


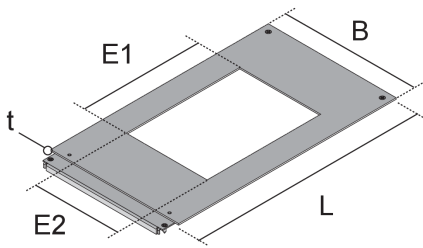


Artikel	B	L	E1	E2	t	Gerätebecher	G
UEBSMD-185V 30S	300 mm	500 mm	261 mm	186 mm	3,00 mm	2	2,627 kg
inklusive: 2 x BSS 4.8X16							
UEBSMD-185V 40S	400 mm	500 mm	261 mm	186 mm	3,00 mm	2	4,402 kg
inklusive: 2 x BSS 4.8X16							

B: Breite
L: Länge
E1: Einbaumaß E1
E2: Einbaumaß E2
t: Materialstärke
Gerätebecher: max. Anzahl installierbarer Gerätebecher
G: Gewicht je Lagermeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



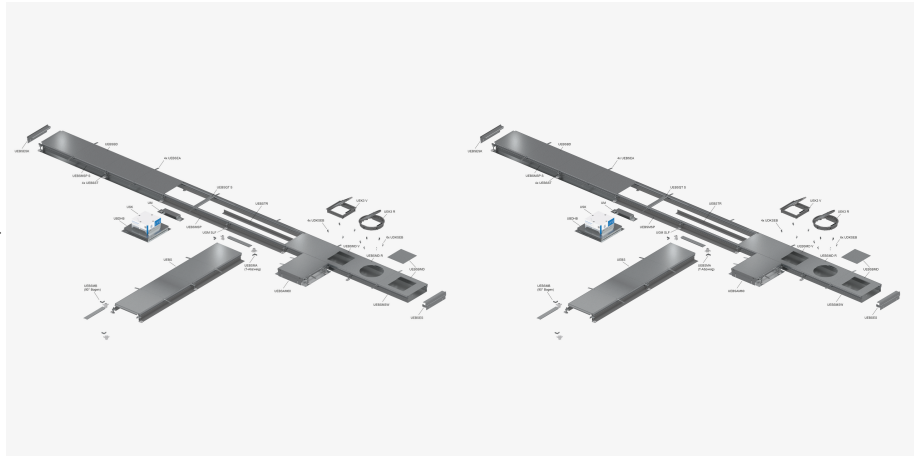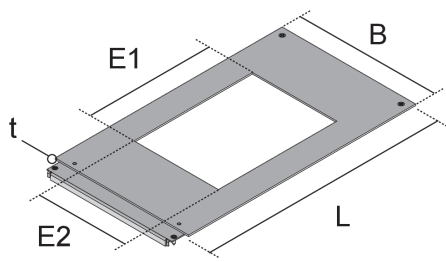

DIN

Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

