


## UEBSMD 260V

### Montagedeckel, eckig



Bei den Baukomponenten UEBSMD handelt es sich um Montagedeckel für estrichbündige Kanalsysteme. Diese Produktlösungen werden aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech (DIN EN 10346) mit runden oder viereckigen Auslassungen in unterschiedlichen Größenvarianten gefertigt. Die Artikel sind für klassische Bürolasten geeignet. Sie können im Austausch mit einem Blinddeckel zur Aufnahme eines Einzelauslass BODO oder in Kombination mit Kunststoff-Einbaueinheiten für zwei bis drei Gerätebechern installiert werden. Die Montagedeckel besitzen eine VDE-Zulassung nach DIN EN 50085 und werden inklusive zwei galvanisch-verzinkter (gemäß DIN EN ISO 4042) Senkkopfblechschrauben BSS 4.8 x 16 geliefert.

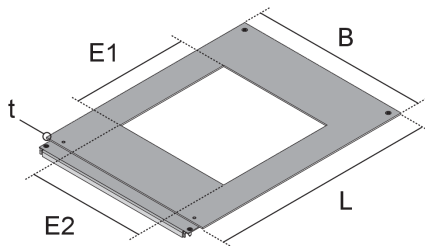

Artikel	B	L	E1	E2	t	Gerätebecher	Gewicht
UEBSMD-260V 40S	400 mm	500 mm	261 mm	261 mm	3,00 mm	3	3,941 kg
inklusive: 2 x BSS 4.8X16							
UEBSMD-260V 50S	500 mm	500 mm	261 mm	261 mm	3,00 mm	3	5,363 kg
inklusive: 2 x BSS 4.8X16							

**B:** Breite

**L:** Länge

**E1:** Einbaumaß E1

**E2:** Einbaumaß E2



**t:** Materialstärke

**Gerätebecher:** max. Anzahl installierbarer Gerätebecher

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



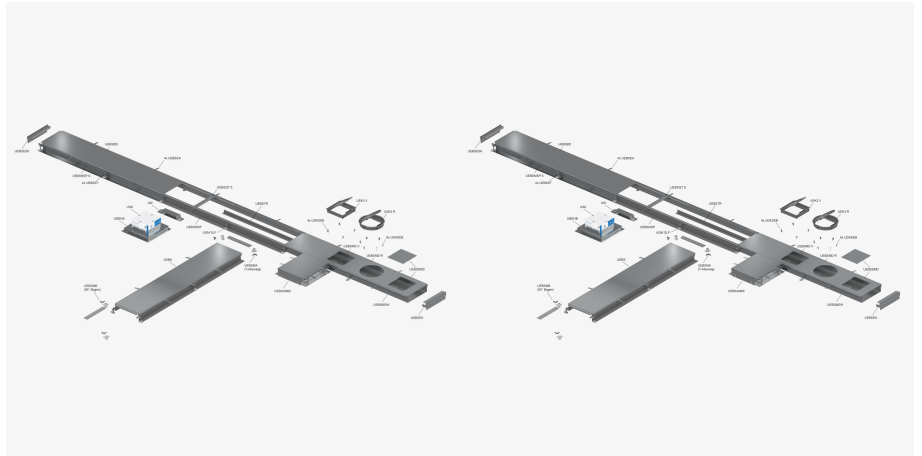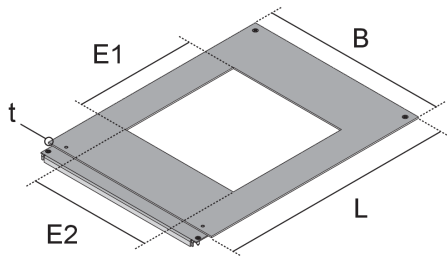

Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

