


## UEBSQT S

### Quertraverse

Bei den Bauelementen UEBSQT S handelt es sich um Quertraversen für estrichbündige Kanäle, die der Unterstützung von Deckelstößen dienen. Die Produktlösungen werden aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech nach DIN EN 10346 hergestellt und inklusive zweier Senkkopfblechschrauben BSS 4.8 x 16 geliefert.


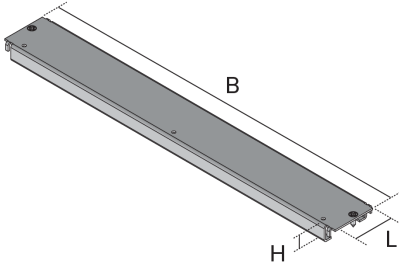


Artikel	H	B	L	G
UEBSQT 40S	20 mm	400 mm	61 mm	0,901 kg
inklusive: 2 x BSS 4.8X16				
UEBSQT 50S	20 mm	500 mm	61 mm	1,147 kg
inklusive: 2 x BSS 4.8X16				
UEBSQT 60S	20 mm	600 mm	61 mm	1,147 kg

**H:** Höhe  
**B:** Breite  
**L:** Länge  
**G:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



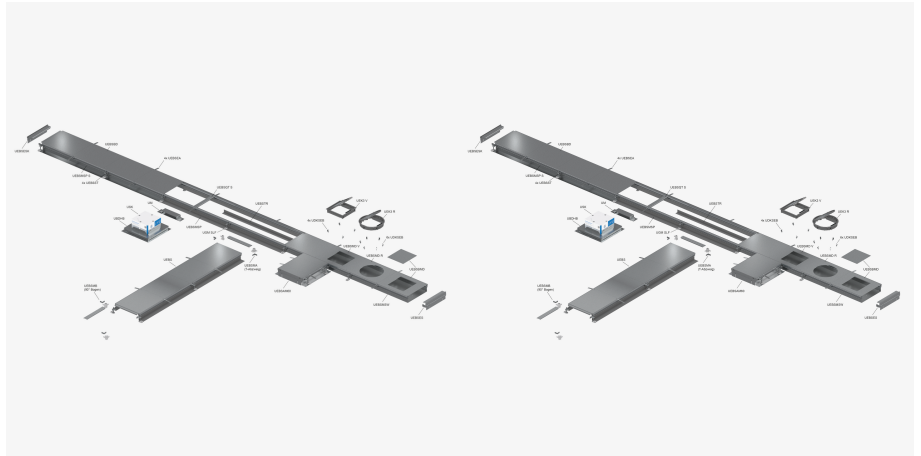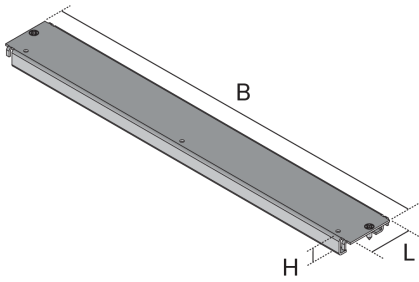

DIN

Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

