


UEBSQTF S

Quertraverse



Bei den Bauelementen UEBSQTF S handelt es sich um Quertraversen für estrichbündige Kanäle, die der Unterstützung von Deckelstößen dienen. Die Produktlösungen werden aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech nach DIN EN 10346 hergestellt und inklusive zweier Senkkopfblechschrauben BSS 4.8 x 16 geliefert.

Artikel	H	B	L	Gewicht
UEBSQTF 30S	20 mm	300 mm	61 mm	0,609 kg
inklusive: 2 x BSS 4.8X16				
UEBSQTF 40S	20 mm	400 mm	61 mm	0,855 kg
inklusive: 2 x BSS 4.8X16				
UEBSQTF 50S	20 mm	500 mm	61 mm	1,102 kg
inklusive: 2 x BSS 4.8X16				

H: Höhe



B: Breite

L: Länge

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



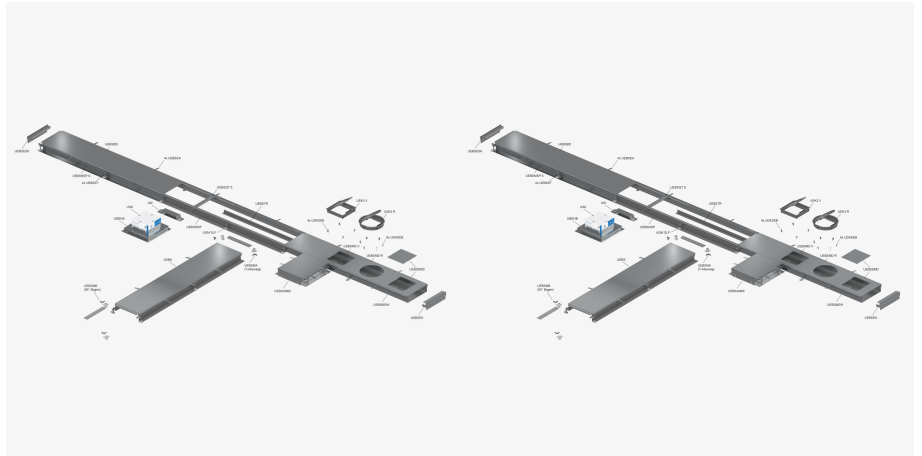

Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

