


UG

Gerätebecher, eckig

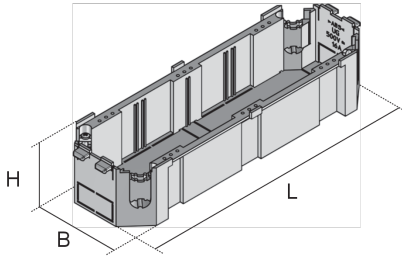

Bei den Bauelementen UG handelt es sich um eckige Gerätebecher, bestehend aus einer einteiligen Schale mit perforiertem Boden und einer Zugentlastungseinrichtung zum Einführen der ankommenden Leitungen. Die Becher werden bei der Montage in Einbaueinheiten eingerastet und können dort mit drei Einzel- oder vier rastbaren Modulinstallationsgeräten und zwei Snap-In-Gerätesteckern bestückt werden. Die Gerätebecher sind aus Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat mit matter Oberfläche in der Farbe Graphitschwarz (RAL 9011) gefertigt.

DIN

Artikel	H	B	L	Farbe	Zugentlastung	Installationsgeräte	Gewicht
UG	46 mm	74 mm	225 mm	9011	4x für Kabel Ø 6 bis 12 mm	3x Hängebügel oder 4x 45x45 mm	0,114 kg
inklusive:							
4 x UGZ, 4 x BLS 2.9X32							

H: Höhe

B: Breite



L: Länge

Installationsgeräte: max. Anzahl Installationsgeräte

Gewicht: Gewicht je Lagermeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



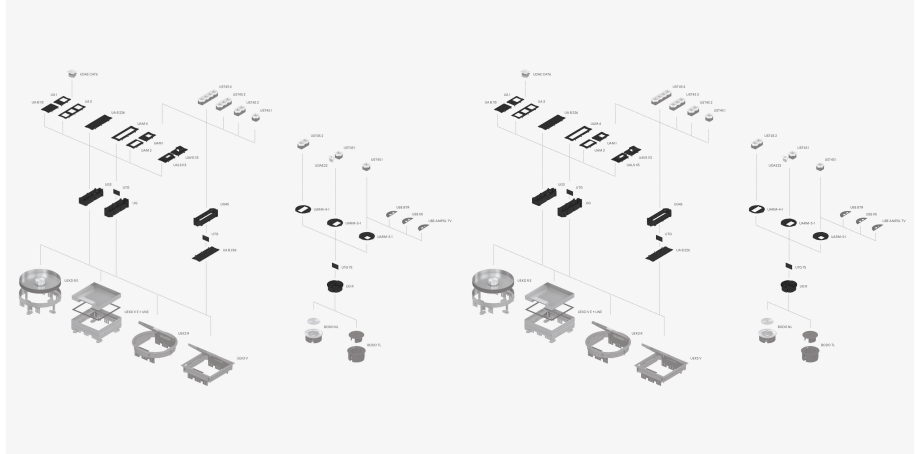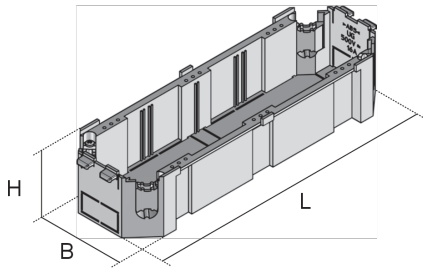

OPTIONALES ZUBEHÖR

UTG, UA B 226, UA B 113, UA 3, UA 1, UAM 4, UAM 2, UAM 1, UALS 113

DIN

Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

