


UG3

Gerätebecher, eckig, abgesenkt

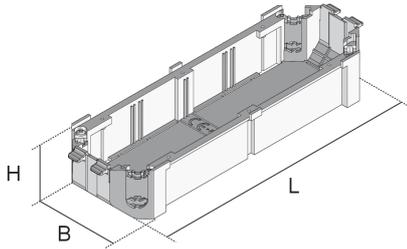

Bei den Bauelementen UG3 handelt es sich um eckige, abgesenkte Gerätebecher, bestehend aus einer einteiligen Schale mit perforiertem Boden und einer Zugentlastungseinrichtung zum Einführen der ankommenden Leitungen. Die Becher werden bei der Montage in Einbaueinheiten eingerastet und können dort mit bis zu vier Installationsgeräten 45x45mm oder drei Hängebügelinstallationsgeräten bestückt werden. Die Gerätebecher sind aus Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat in der Farbe Graphitschwarz (RAL 9011) gefertigt.

DIN

| Artikel | H | B | L | Farbe | Zugentlastung | Installationsgeräte | G |
|-------------------------|----------|----------|-----------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| UG3 | 38 mm | 74 mm | 225 mm | RAL 9011 (Graphitschwarz) | 4x für Kabel Ø 6 bis 12 mm | 3x Hängebügel oder 4x 45x45 mm | 0,098 kg |
| inklusive: | | | | | | | |
| 4 x UGZ, 4 x BLS 2.9X32 | | | | | | | |

H: Höhe

B: Breite





L: Länge

Installationsgeräte: max. Anzahl Installationsgeräte

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



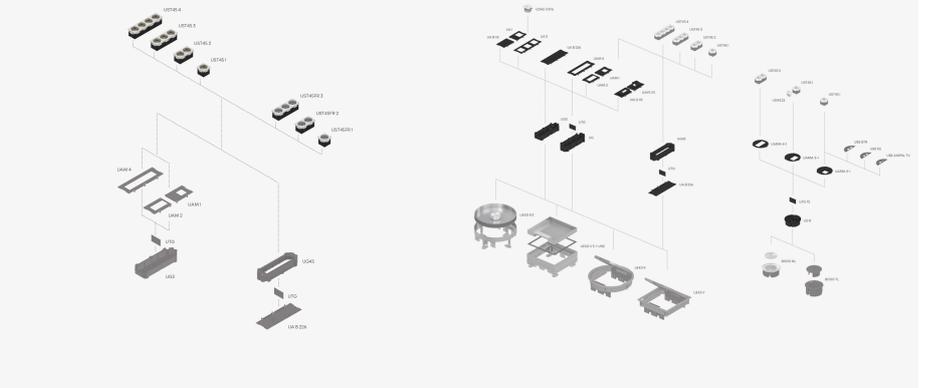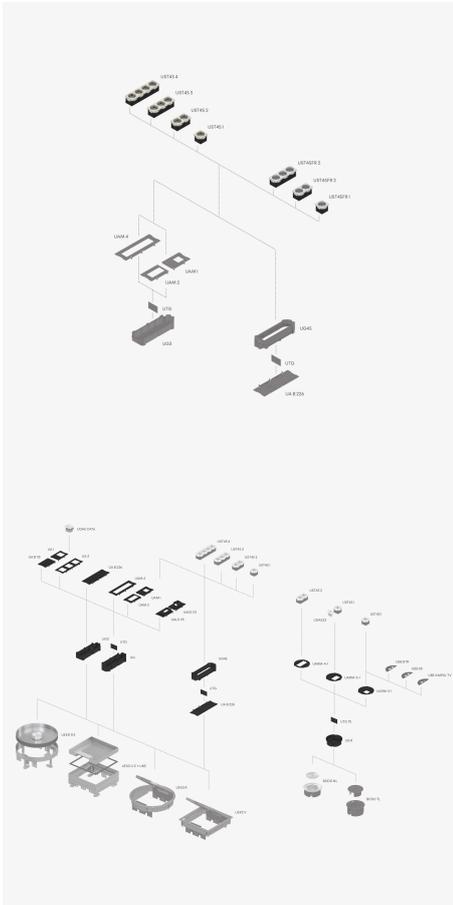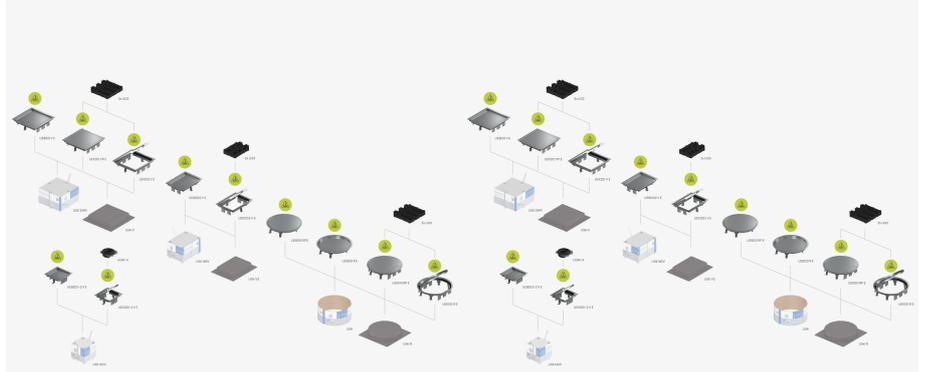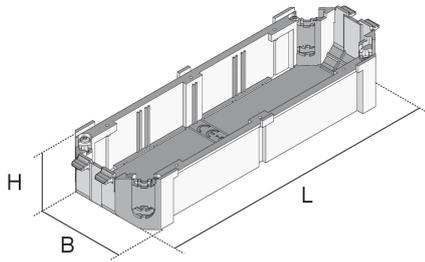

OPTIONALES ZUBEHÖR

UTG, UA B 226, UA B 113, UA 3, UA 1, UAM 4, UAM 2, UAM 1



DIN

Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

