


UGM

Gummimuffe





Bei den Bauelementen UGM handelt es sich um Gummimuffen aus dem Portfolio der Einbaueinheiten für Unterflursysteme. Diese Zubehörteile sorgen für einen staubdichten Verschluss des Kabelauslasses in den Einzelauslässen BODO N/NL. Die Muffen werden aus hochwertigem Kunststoff TPE Shore 70 gefertigt, der sich durch sein thermoplastisches Verhalten und besonders hohe Elastizität auszeichnet. Die UGM besitzen eine VDE/TÜV-Zulassung gemäß DIN EN 50085.

DIN

Artikel	Gewicht
UGM1-3	0,003 kg

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

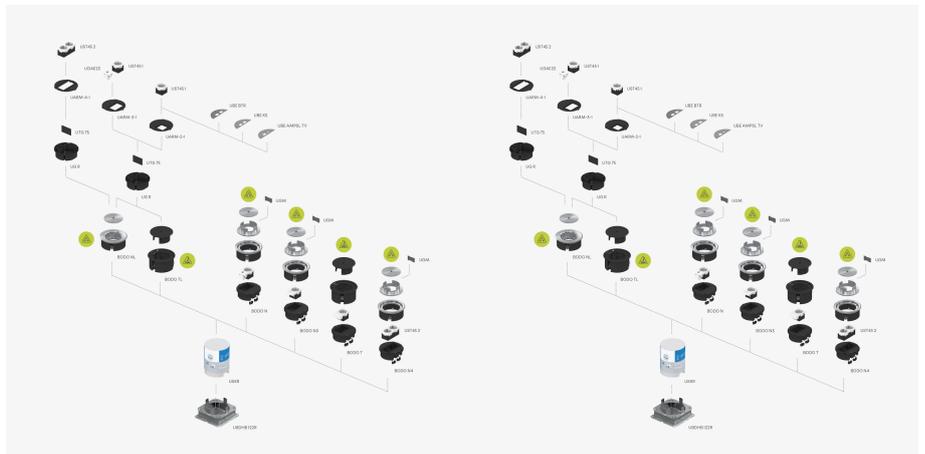

DIN

Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

Seite 1

