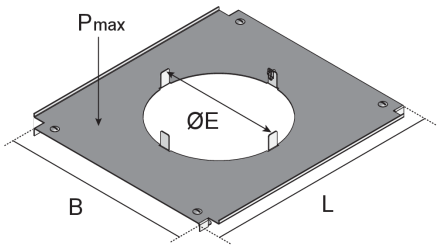

UKDA 260R

Kabelkanal Montagedeckel, 2-fach, rund

Bei der Produktlösung UKDA 260R handelt es sich um Kabelkanal Montagedeckel mit runden Einbauöffnungen für offene, estrichüberdeckte Kanalsysteme. Sie dienen als Zug- und Einbaudosen, die in ihre Einbauöffnung einen Schalungskörper aufnehmen. Die Montagedeckel sind aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech nach DIN EN 10346 gefertigt. Sie sind, inklusive Erdungsklemme UBDHB-Z, in einer Breite von 300 bis 500 mm und einer maximalen Belastungshöhe von 0,75 kN erhältlich.

Artikel	B	L	E	P_{max}	Gerätebecher	G
UKDA-260R 30S	300 mm	420 mm	260 mm	0,75 kN	2	1,200 kg
inklusive: 1 × UBDHB-Z						
UKDA-260R 40S	400 mm	495 mm	260 mm	0,75 kN	2	2,103 kg
inklusive: 1 × UBDHB-Z						
UKDA-260R 50S	500 mm	595 mm	260 mm	0,75 kN	2	4,446 kg
inklusive: 1 × UBDHB-Z						

B: Breite
L: Länge
E: Einbaumaß
P_{max}: max. Belastung
Gerätebecher: max. Anzahl installierbarer Gerätebecher
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.07.2024. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

PRODUKTINFORMATION

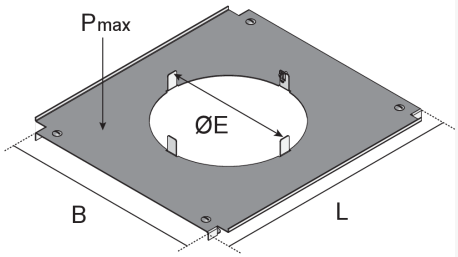

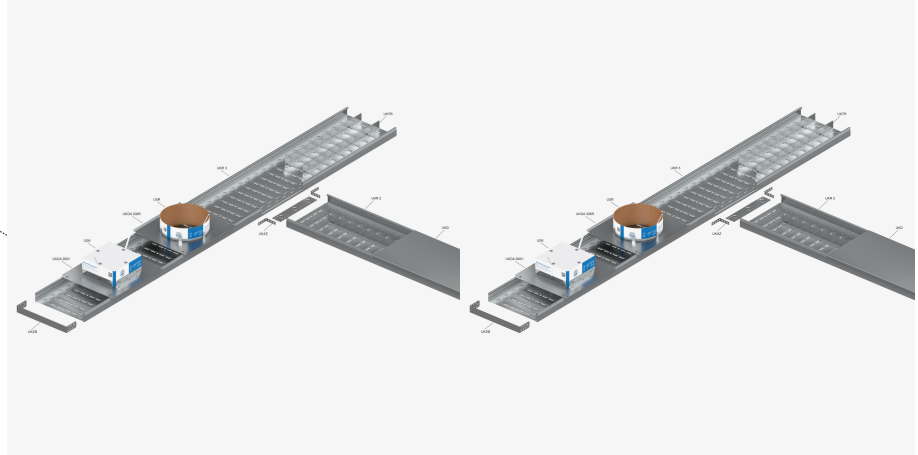

OPTIONALES ZUBEHÖR

USKR, UBDEL

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.07.2024. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.