


UKE125 V

Edelstahl-Klappdeckel-Kompakteinzelauslass, 2-fach, eckig



UKE125 V sind Klappdeckel-Kompakteinzelauslässe, die sich aus einer Bodendose, einem nivellierbaren Einzelauslass und einem Schalungskörper zusammensetzen. Die viereckigen Bauelemente werden direkt in den Estrich eingesetzt und dienen dort zur Aufnahme von bis zu zwei Einbaugeräten und Dateneinzeljacks. Zusätzlich lassen sich Rohre M25 durch die perforierten Seitenwände der Bodendose führen. Die Einzelauslässe sind aus Edelstahl (V2A) oder Messing gefertigt und eignen sich zur Anwendung in trocken und feucht gepflegten Räumen mit Büroverkehrslasten. Sie sind mit einem Einbaumaß von 131 x 131 mm erhältlich.



Artikel	H _{min}	N	E	P _{max}	IP _g	IP _n	Gewicht
UKE125 15-V E	90 mm	35 mm	131 x 131 mm	2,00 kN	IP-20	IP-30	1,744 kg
UKE125 25-V E	100 mm	35 mm	131 x 131 mm	2,00 kN	IP-20	IP-30	1,965 kg
UKE125 25-V MS	100 mm	35 mm	131 x 131 mm	2,00 kN	IP-20	IP-30	2,243 kg

H_{min}: min. Einbauhöhe

N: Nivellierbereich

E: Einbaumaß

P_{max}: max. Belastung





IP_g: IP-Schutzgrad im genutzten Zustand

IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



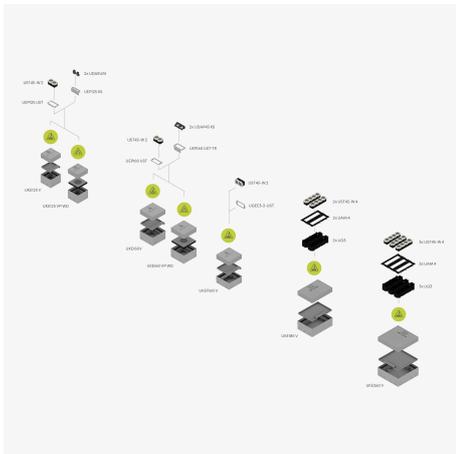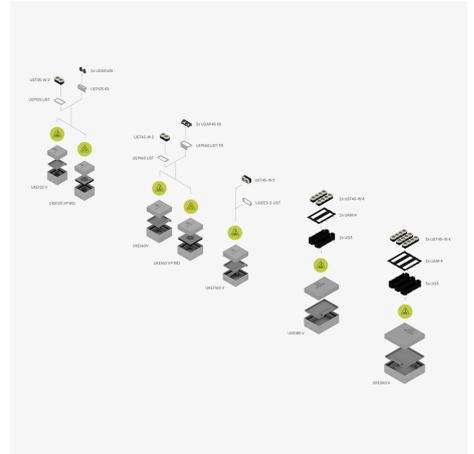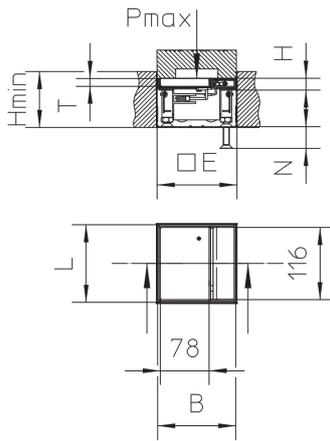

OPTIONALES ZUBEHÖR

UEP125 KS, UEP125 UST, UEP125 B, UKENP 125



Trocken gepflegt



Feucht gepflegt



Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

