

UKEF160 V

Edelstahl-Klappdeckel-Kompakteinzelauslass, 4-fach, eckig, flach

UKEF160 V sind Klappdeckel-Kompakteinzelauslässe, die sich aus einer Bodendose, einem nivellierbaren Einzelauslass und einem Schalungskörper zusammensetzen. Die viereckigen Bauelemente werden direkt in den Estrich eingesetzt und dienen dort zur Aufnahme von bis zu zwei Einbaugeräten. Zusätzlich lassen sich Rohre M25 durch die perforierten Seitenwände der Bodendose führen. Die Einzelauslässe sind aus Edelstahl (V2A) gefertigt und eignen sich zur Anwendung in trocken und feucht gepflegten Räumen mit Büroverkehrslasten. Sie sind mit einem Einbaumaß von 166 x 166 mm erhältlich.



Artikel	H _{min}	N	E	P _{max}	IP _g	IP _n	G
UKEF160 15-V E	70 mm	20 mm	166 x 166 mm	2,00 kN	IP 20	IP 30	2,042 kg

H_{min}: min. Einbauhöhe

N: Nivellierbereich

E: Einbaumaß

P_{max}: max. Belastung



IP_g: IP-Schutzgrad im genutzten Zustand

IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand

G: Gewicht je Lagereineinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



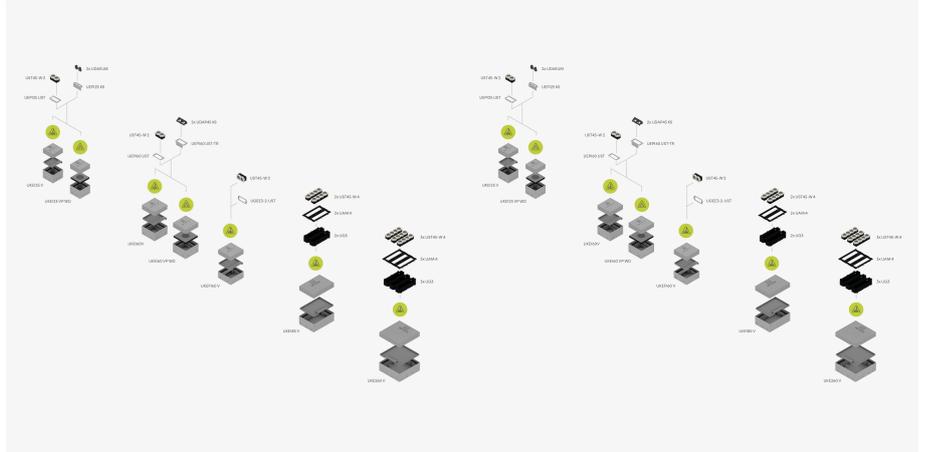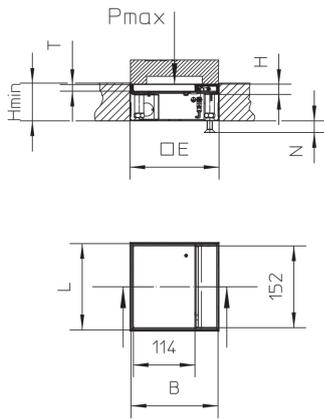

OPTIONALES ZUBEHÖR

UKENP 160



Trocken gepflegt



Feucht gepflegt



Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

