


UKENP 125

Nivellierplatte



Bei den Bauelementen UKENP 125 handelt es sich um Nivellierplatten aus dem Produktsortiment der Unterflursysteme. Diese Zubehörteile dienen einer zusätzlichen Höhennivellierung von Kompakteinzelauslässen. Die Auslässe werden beim Einbau bündig zum Fertigfußboden auf die Nivellierplatten gesetzt. Dort kann mithilfe von vier Nivellierschrauben ihr Nivellierbereich von 25 - 70 mm flexibel an die jeweilige Einbausituation angepasst werden. Die Nivellierplatten sind aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech nach DIN EN 10346 gefertigt.

Artikel	N	B	L	E	P_{max}	Gewicht
UKENP 125S	25 - 70 mm	174 mm	174 mm	135 x 240 mm	2,00 kN	1,078 kg

N: Nivellierbereich

B: Breite


L: Länge

E: Einbaumaß

P_{max} : max. Belastung

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

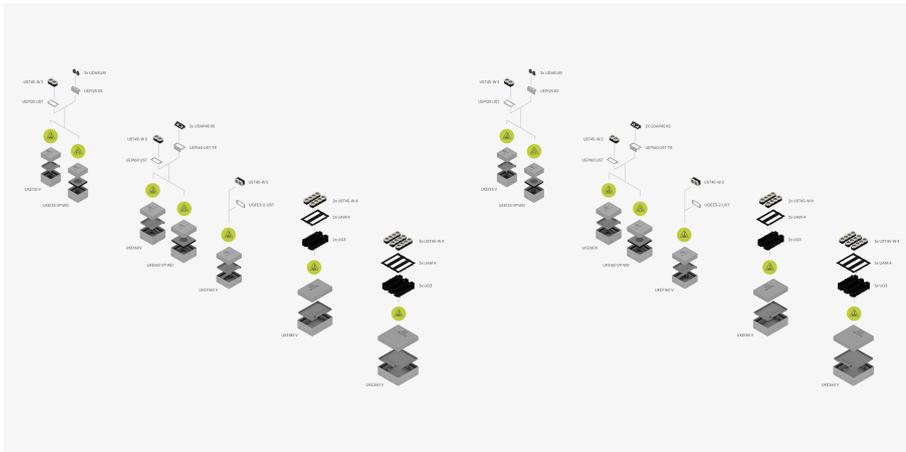

OPTIONALES ZUBEHÖR

UGM SLF

