


UKENP 160

Nivellierplatte



Bei den Bauelementen UKENP 160 handelt es sich um Nivellierplatten aus dem Produktsortiment der Unterflursysteme. Diese Zubehörteile dienen einer zusätzlichen Höhennivellierung von Kompakteinzelauslässen. Die Auslässe werden beim Einbau bündig zum Fertigfußboden auf die Nivellierplatten gesetzt. Dort kann mithilfe von vier Nivellierschrauben ihr Nivellierbereich von 25 - 70 mm flexibel an die jeweilige Einbausituation angepasst werden. Die Nivellierplatten sind aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech nach DIN EN 10346 gefertigt.

Artikel	N	B	L	E	P_{max}	Gewicht
UKENP 160S	25 - 70 mm	210 mm	210 mm	170 x 276 mm	2,00 kN	1,403 kg

N: Nivellierbereich

B: Breite


L: Länge

E: Einbaumaß

P_{max} : max. Belastung

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

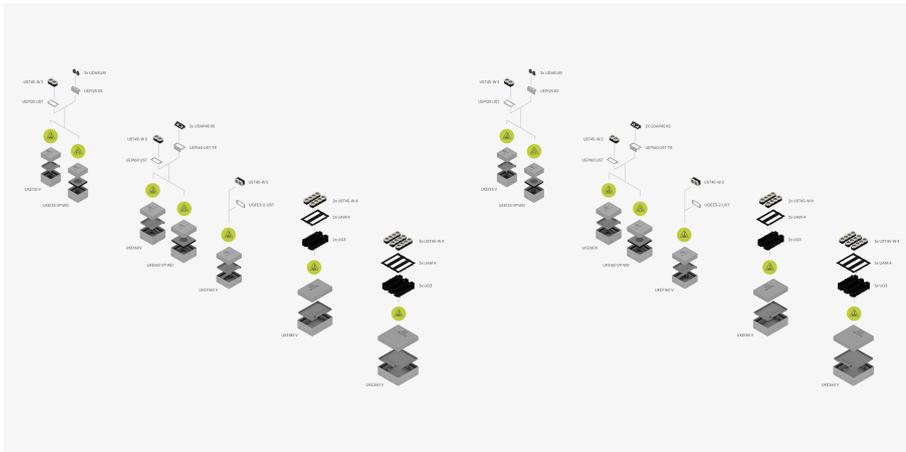

OPTIONALES ZUBEHÖR

UGM SLF

