


UKR 3

Kabelkanalunterteil, dreizügig

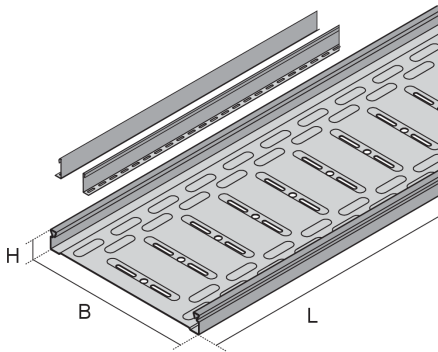

Bei der Produktlösung UKR 3 handelt es sich um offene, dreizügige, estrichüberdeckte Kabelkanalunterteile, die in Verbindung mit zwei Trennstegen den unteren Teil des Unterflurkanalsystems UKR bilden. Sowohl die Unterteile als auch die Trennstege sind aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech nach DIN EN 10346 gefertigt und werden inklusive der Trennstege UKTR und sechs Nageldübeln SNA 6x30/5 geliefert. Sie sind in einer Höhe von 35 bis 110 mm, einer Breite von 400 bis 500 mm, einer Länge von 3000 mm und mit optionalem Zubehör erhältlich.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	L	Gewicht
UKR 35-40S	35 mm	400 mm	3000 mm	12,008 kg
inklusive: 6 × SNA 6X30/5, 2 × UKTR 35S				
UKR 35-50S	35 mm	500 mm	3000 mm	13,908 kg
inklusive: 2 × UKTR 35S, 6 × SNA 6X30/5				
UKR 60-40S	60 mm	400 mm	3000 mm	19,941 kg
inklusive: 2 × UKTR 60S, 6 × SNA 6X30/5				
UKR 60-50S	60 mm	500 mm	3000 mm	22,966 kg
inklusive: 2 × UKTR 60S, 6 × SNA 6X30/5				
UKR 85-40S	85 mm	400 mm	3000 mm	23,640 kg
inklusive: 2 × UKTR 85S, 6 × SNA 6X30/5				
UKR 85-50S	85 mm	500 mm	3000 mm	25,340 kg
inklusive: 2 × UKTR 85S, 6 × SNA 6X30/5				
UKR 110-40S	110 mm	400 mm	3000 mm	34,266 kg
inklusive: 2 × UKTR 110S, 6 × SNA 6X30/5				

Seite 1



PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	L	Gewicht
UKR 110-50S	110 mm	500 mm	3000 mm	37,766 kg
inklusive: 2 x UKTR 110S, 6 x SNA 6X30/5				


H: Höhe

B: Breite

L: Länge

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

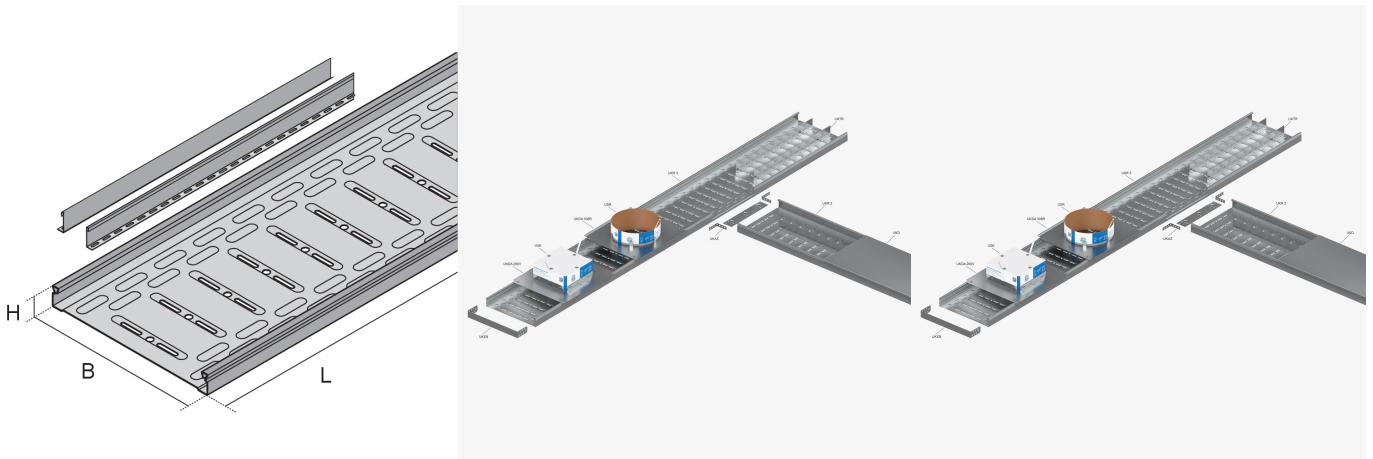

OPTIONALES ZUBEHÖR

VB

