


## UNE

Nivelliereinheit, blind, 3-fach, eckig



Bei den Bauelementen UNE handelt es sich um viereckige, blinde Nivelliereinheiten aus einem Stahlblechrahmen, innenliegender Nivellierung mit Nivellierfüßen und Erdungsklemmen. Die Einheiten werden, auf Edelstahlkassetten montiert, für Bodendosen, Montagedeckeln und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen in Räume mit hohen Verkehrslasten verwendet. Sie sind aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl (DIN EN 10346) gefertigt und besitzen ein Einbaumaß von 261 x 261 mm.

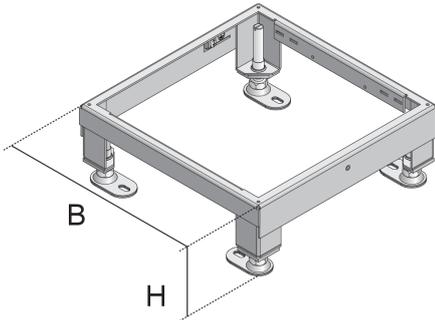

Artikel	H <sub>min</sub>	N	B	L	E	P <sub>max</sub>	Gewicht
UNE 260V-30S	65 mm	25 mm	260 mm	260 mm	261 x 261 mm	20,00 kN	1,364 kg
UNE 260V-60S	90 mm	45 mm	260 mm	260 mm	261 x 261 mm	20,00 kN	1,472 kg
UNE 260V-100S	135 mm	45 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	20,00 kN	1,648 kg
UNE 260V-155S	155 mm	95 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	10,00 kN	1,764 kg
UNE 260V-210S	212 mm	100 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	10,00 kN	2,036 kg

**H<sub>min</sub>**: min. Einbauhöhe

**N**: Nivellierbereich

**B**: Breite

**L**: Länge


**E**: Einbaumaß

**P<sub>max</sub>**: max. Belastung

**Gewicht**: Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



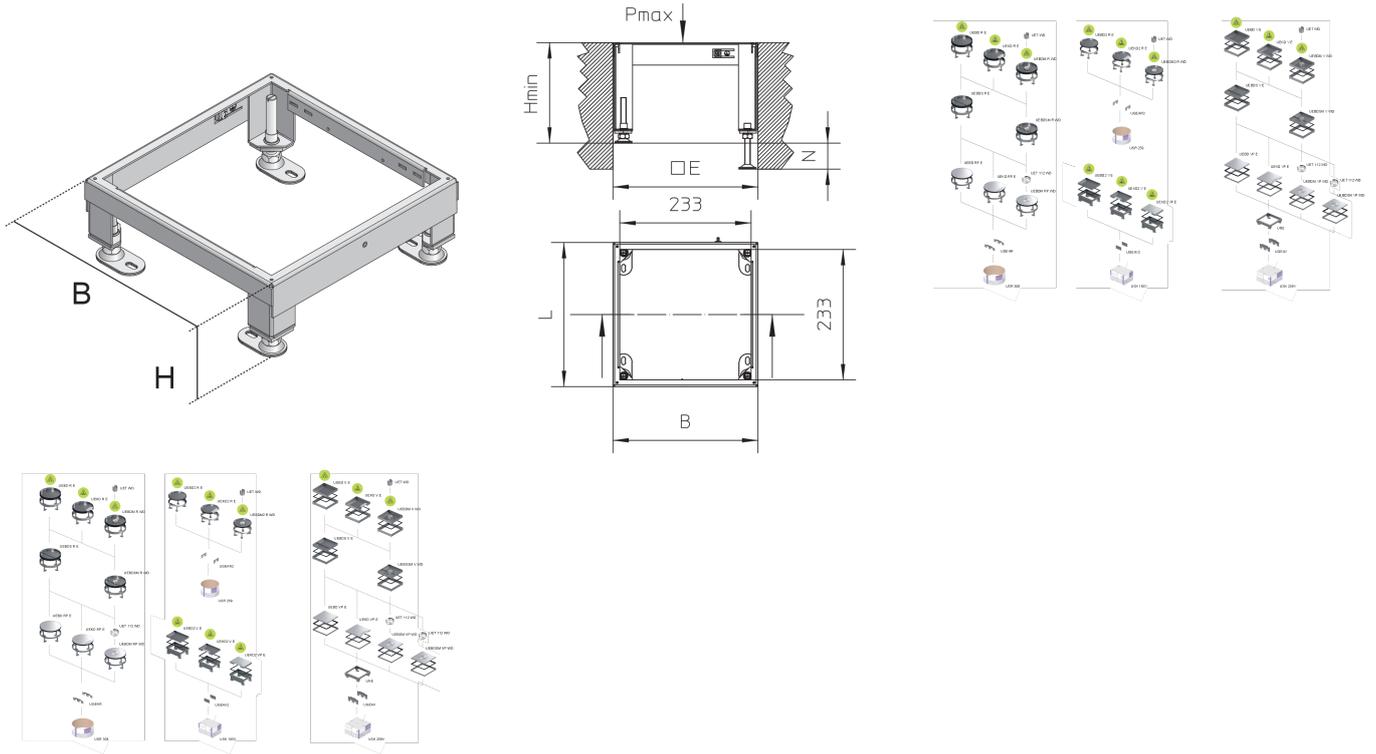

## OPTIONALES ZUBEHÖR

UGEAV, UGM SLF

DIN

Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

