


UNSKH R

Wärmefester Schalungskörper nivellierbar, rund



Bei den Produktlösungen UNSKH R handelt es sich um runde Schalungskörper. Diese werden in die Bodendosen oder Kabelkanal-Montagedeckel estrichüberdeckter Unterflurkanäle eingesetzt und dort als verlorene Schalungen für runde Einbaueinheiten verwendet. Sie sind aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech nach DIN EN 10346 gefertigt, überschleifbar, wärmefest und mit innenliegenden Nivellierungen mit Nivellierfüßen und Deckeln. Die Schalungskörper sind für die Verwendung in Asphalt und Terrazzo geeignet und werden dort auf den Rohbetonfußboden montiert. Sie besitzen eine VDE/TÜV-Zulassung und sind in einem Durchmesser von 307 mm erhältlich.



Artikel	H _{min}	N	D	Gewicht
UNSKH 308R-100S	100 mm	55 mm	307 mm	2,444 kg
UNSKH 308R-155S	155 mm	70 mm	307 mm	2,279 kg



H_{min}: min. Einbauhöhe

N: Nivellierbereich

D: Durchmesser

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

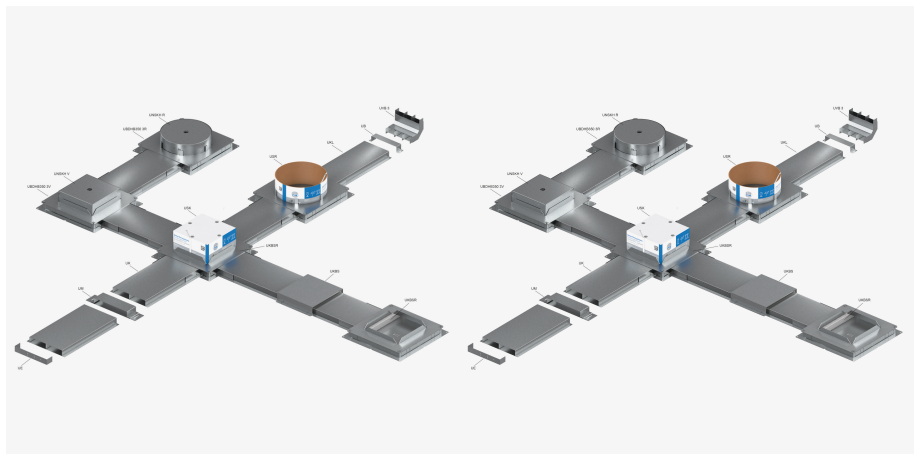

Seite 1



DIN

Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

