


UV

Verteilerbox, WAGO

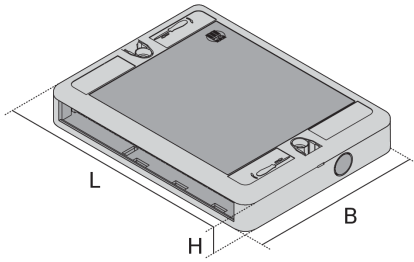

Bei den Bauelementen UV handelt es sich um Verteilerboxen des WINSTA MIDI Systems von WAGO. Die Unterflurverteiler sind auf einem Drehstromkreis verdrahtet und können mit selbstverriegelnden Schnellmontagesteckverbindern und Verriegelungsklinken zum Anschluss von Stecker- oder Buchsenteilen bestückt werden. Sie sind aus Polyamid gefertigt. Die Nennspannung/Stromstärke entspricht 250/400 V bis 16/25 A.

Artikel	H	B	L	Farbe	Eingang	Ausgang	Gewicht
UV-S0 6K	30 mm	145 mm	190 mm	SCHWARZ	1x Klemme	6x3-polig	0,446 kg
UV-S 6K	30 mm	145 mm	190 mm	SCHWARZ	2x5-polig	6x3-polig	0,474 kg
UV-W0 6K	30 mm	145 mm	190 mm	WEISS	1x Klemme	6x3-polig	0,446 kg
UV-W 6K	30 mm	145 mm	190 mm	WEISS	2x5-polig	6x3-polig	0,468 kg



H: Höhe

B: Breite

L: Länge

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

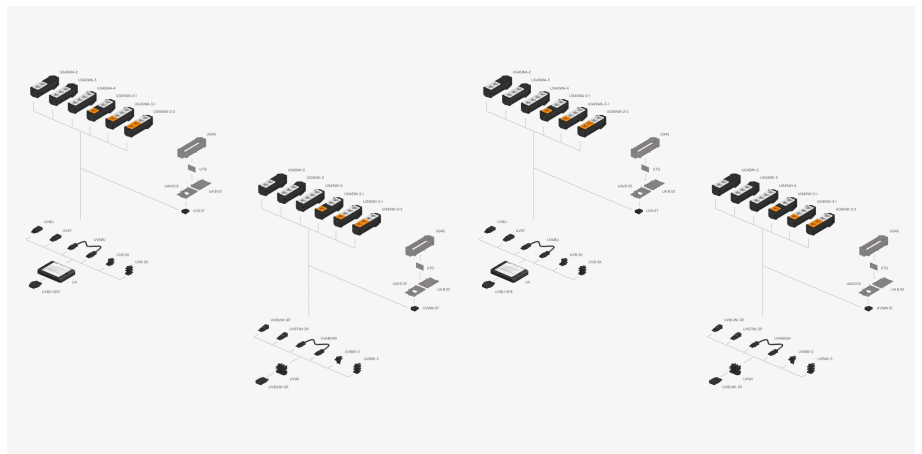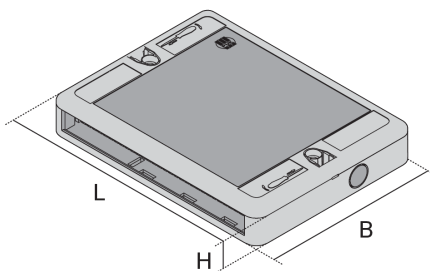

OPTIONALES ZUBEHÖR

UVABU, UVBU-5PK, UVB-2K, UVBU-3PK

