


## VAS-AS

Verbundankerstange, Stein

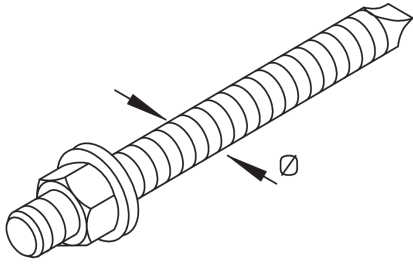

Die bauaufsichtlich zugelassene Verbundankerstange VAS-AS ist in Verbindung mit dem Verbundankermörtel VAB-HB M für unterschiedliche Baustoffe zugelassen bzw. geeignet. Die Herstellerangaben sind zwingend einzuhalten. Lastangaben gelten in Abhängigkeit des Untergrundes. Die Verbundankerstange ist verfügbar in den Durchmessern 8, 10 und 12 mm. Die Mindestbohrtiefe muss 80 mm betragen. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, galvanisch verzinkt

Artikel	Ø	L <sub>min</sub>	G
VAS-AS 8/15	8 mm	80 mm	0,039 kg
VAS-AS 10/25	10 mm	80 mm	0,066 kg
VAS-AS 12/40	12 mm	80 mm	0,118 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	Ø	L <sub>min</sub>	G
VAS-AS 8/15E4	8 mm	80 mm	0,041 kg
VAS-AS 10/25E4	10 mm	80 mm	0,071 kg
VAS-AS 12/40E4	12 mm	80 mm	0,118 kg


Ø: Gewindedurchmesser

L<sub>min</sub>: min. Bohrlochtiefe

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



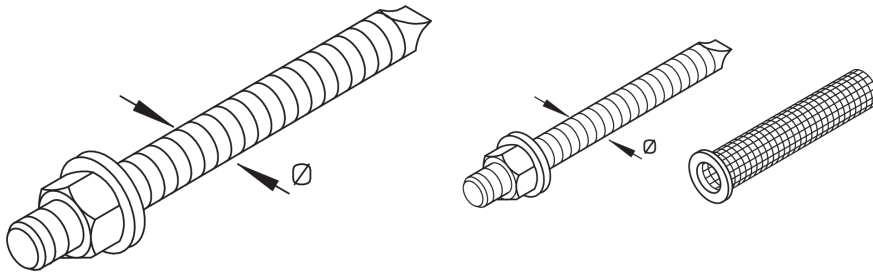

## OPTIONALES ZUBEHÖR

VAS-BS, VAS-M, VAS-SH

