


WLAD

Weitspann-Abzweig-Deckel

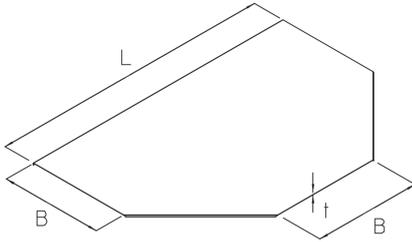

Der Weitspann-Abzweig-Deckel WLAD eignet sich für die Weitspann-Abzweige WLA 200 und WLRA 200 und schützt sie vor Schmutz, Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Er wird auf dem Abzweig aufgesetzt und mit den Sicherungswinkeln WLD-SW gesichert. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	B	t	G
WLAD 20S	240 mm	0,75 mm	3,988 kg
WLAD 30S	340 mm	1,00 mm	6,724 kg
WLAD 40S	440 mm	1,00 mm	8,287 kg
WLAD 50S	540 mm	1,25 mm	12,510 kg
WLAD 60S	640 mm	1,25 mm	14,857 kg


Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	B	t	G
WLAD 20F	240 mm	0,75 mm	5,900 kg
WLAD 30F	340 mm	1,00 mm	7,200 kg
WLAD 40F	440 mm	1,00 mm	8,800 kg
WLAD 50F	540 mm	1,25 mm	10,700 kg
WLAD 60F	640 mm	1,25 mm	12,800 kg

B: Breite
t: Materialstärke
G: Gewicht je Lagermengeneinheit



DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

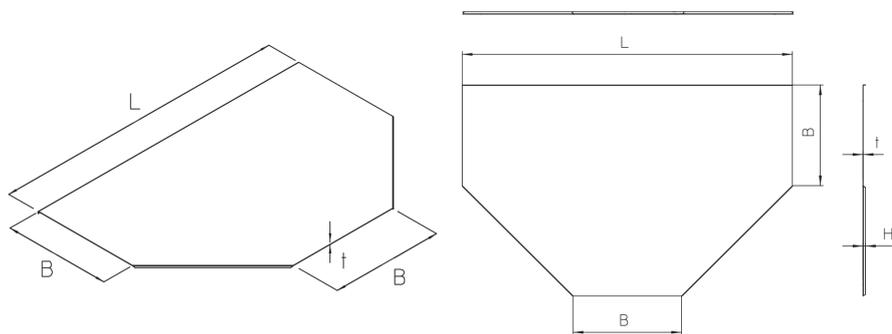

OPTIONALES ZUBEHÖR

WLD-SW

