


WLB 200

Weitspannkabelleiter-Bogen, Höhe = 204 mm

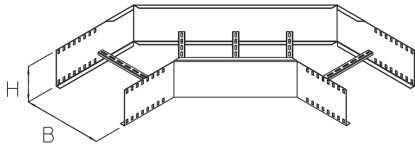

Die Weitspannkabelleiter-Bögen WLB 200 mit integrierten Verbindern ermöglichen horizontale Richtungsänderungen der Kabelführung um 90°. Sie eignen sich für Weitspannkabelleitern WL 200 und weisen Breiten von 200 bis 600 mm auf. Der Bogen wird in die Weitspannkabelleiter eingeschoben und verschraubt. Anschließend wird die Anschlussleiter am Bogen montiert. Sie bestehen aus tauchfeuerverzinktem Stahl.

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	L	Winkel	Richtungsänderung	Gewicht
WLB 200-20F	208 mm	237 mm	952 mm	90 °	HORIZONTAL	16,590 kg
inklusive: 16 × FRSV 10X20F, 16 × SEM 10F, 16 × US 10X21F						
WLB 200-30F	208 mm	337 mm	1052 mm	90 °	HORIZONTAL	17,820 kg
inklusive: 16 × FRSV 10X20F, 16 × SEM 10F, 16 × US 10X21F						
WLB 200-40F	208 mm	437 mm	1152 mm	90 °	HORIZONTAL	19,070 kg
inklusive: 16 × SEM 10F, 16 × US 10X21F, 16 × FRSV 10X20F						
WLB 200-50F	208 mm	537 mm	1252 mm	90 °	HORIZONTAL	20,310 kg
inklusive: 16 × FRSV 10X20F, 16 × SEM 10F, 16 × US 10X21F						
WLB 200-60F	208 mm	637 mm	1352 mm	90 °	HORIZONTAL	21,540 kg
inklusive: 16 × FRSV 10X20F, 16 × SEM 10F, 16 × US 10X21F						

H: Höhe


B: Breite

L: Länge

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit



DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

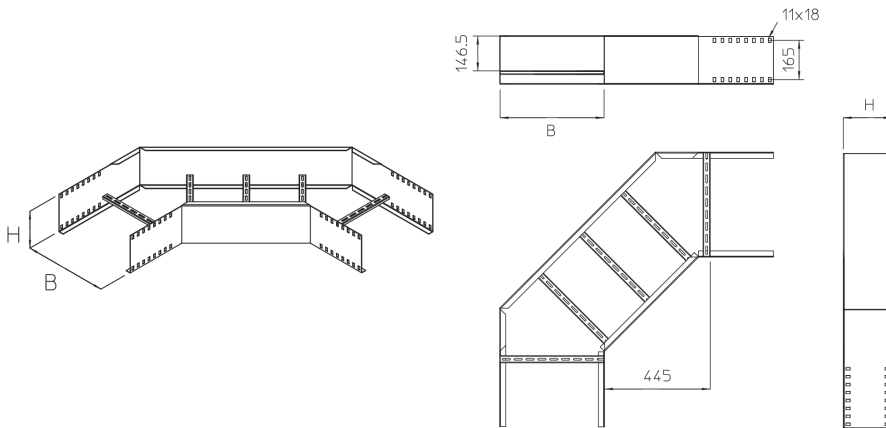

OPTIONALES ZUBEHÖR

WLBD, WLBDR, EBW, WTRV 200

