


## WPBD

### Weitspann-Bogen-Deckel

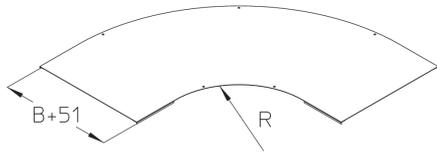

Der Weitspann-Bogen-Deckel WPBD eignet sich für die Weitspann-Bögen WPLB und WPRB und schützt sie vor Schmutz, Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Er wird auf dem Bogen aufgesetzt und mit Formteil-Deckelklammern WPFDK oder WPFDKA gesichert. Letztere finden dann Anwendung, wenn der Deckel aufgeständert wird. Auf diese Weise lässt sich die Belüftung der Kabel verbessern. Der Deckel hat einen dem Bogen entsprechenden Radius von 450 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzerfordernisse unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

### Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	B	R	Richtungsänderung	Gewicht
WPBD 20S	251 mm	450 mm	HORIZONTAL	2,090 kg
WPBD 30S	351 mm	450 mm	HORIZONTAL	4,070 kg
WPBD 40S	451 mm	450 mm	HORIZONTAL	5,500 kg
WPBD 50S	551 mm	450 mm	HORIZONTAL	8,790 kg
WPBD 60S	651 mm	450 mm	HORIZONTAL	10,860 kg

### Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	B	R	Richtungsänderung	Gewicht
WPBD 20F	251 mm	450 mm	HORIZONTAL	2,240 kg
WPBD 30F	351 mm	450 mm	HORIZONTAL	4,360 kg
WPBD 40F	451 mm	450 mm	HORIZONTAL	5,880 kg
WPBD 50F	551 mm	450 mm	HORIZONTAL	9,400 kg
WPBD 60F	651 mm	450 mm	HORIZONTAL	11,620 kg

### Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	B	R	Richtungsänderung	Gewicht
WPBD 20E	251 mm	450 mm	HORIZONTAL	2,090 kg

Seite 1



# PRODUKTINFORMATION


Artikel	B	R	Richtungsänderung	Gewicht
WPBD 30E	351 mm	450 mm	HORIZONTAL	4,070 kg
WPBD 40E	451 mm	450 mm	HORIZONTAL	5,500 kg
WPBD 50E	551 mm	450 mm	HORIZONTAL	8,840 kg
WPBD 60E	651 mm	450 mm	HORIZONTAL	10,860 kg

**B:** Breite

**R:** Radius

**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

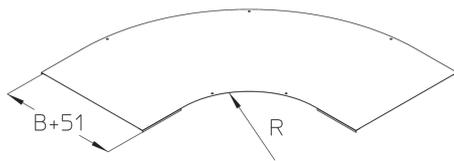

WPFDK / WPFDKA	
WPAD 20 - WPAD 60	6x
WPBD 20 - WPBD 40	4x
WPBD 50 - WPBD 60	5x
WPFDK 20 - WPFDK 60	4x
WPKD 20 - WPKD 60	8x
WPSD 20 - WPSD 60	4x

## OPTIONALES ZUBEHÖR

WPFDK 100, WPFDK 120, WPFDK 150, WPFDKA 100, WPFDKA 120, WPFDKA 150

