


WPD

Weitspann-Deckel

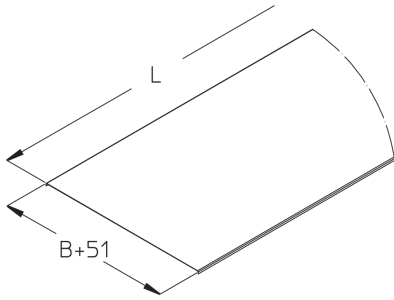

Die Weitspann-Deckel WPD eignen sich für alle Weitspannkabeltrassen 100, 120 und 150 und schützen sie vor Schmutz, Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Sie werden auf der Trasse aufgesetzt und mit Deckelklammern WPDUK gesichert. Mit der Deckelerhöhung WPD-A lässt sich zudem die Belüftung der Kabel verbessern. Der Deckel hat eine der Bahn entsprechende Breite von 200 bis 600 mm und eine Standardlänge von 3000 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	H	B	L	t	G
WPD 20S	10 mm	251 mm	3000 mm	0,75 mm	4,750 kg
WPD 30S	10 mm	351 mm	3000 mm	1,00 mm	8,690 kg
WPD 40S	10 mm	451 mm	3000 mm	1,00 mm	11,040 kg
WPD 50S	10 mm	551 mm	3000 mm	1,25 mm	16,750 kg
WPD 60S	10 mm	651 mm	3000 mm	1,25 mm	19,690 kg

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	L	t	G
WPD 20F	10 mm	251 mm	3000 mm	0,75 mm	5,080 kg
WPD 30F	10 mm	351 mm	3000 mm	1,00 mm	9,300 kg
WPD 40F	10 mm	451 mm	3000 mm	1,00 mm	11,820 kg
WPD 50F	10 mm	551 mm	3000 mm	1,25 mm	17,920 kg
WPD 60F	10 mm	651 mm	3000 mm	1,25 mm	21,070 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	L	t	G
WPD 20E	10 mm	251 mm	3000 mm	0,80 mm	5,100 kg

Seite 1




PRODUKTINFORMATION

Artikel	H	B	L	t	G
WPD 30E	10 mm	351 mm	3000 mm	1,00 mm	8,750 kg
WPD 40E	10 mm	451 mm	3000 mm	1,00 mm	11,120 kg
WPD 50E	10 mm	551 mm	3000 mm	1,25 mm	16,860 kg
WPD 60E	10 mm	651 mm	3000 mm	1,25 mm	19,820 kg

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
t: Materialstärke
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

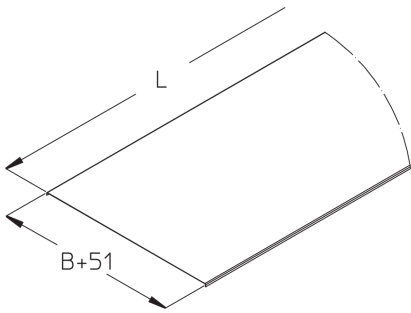

OPTIONALES ZUBEHÖR

WPDUK, WPD-A

