

WPHS-P

Weitspannholmstütze (Profil)

Die Weitspann-Holmstützen WPHS-P dienen der Befestigung von Weitspannkabelleitern oder -rinnen auf Stahlprofilen. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Stahl, band-/sendzimirverzinkt

Artikel	Gewicht
WPHS-P S	0,580 kg
inklusive:	
1 × FRSV 10X20, 1 × SEMS 10, 1 × FRS 8X50, 1 × US 8X17, 1 × SKLL F, 1 × SEM 8	

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	Gewicht
WPHS-P F	0,615 kg
inklusive:	
1 × KLS 10X20F, 1 × FRS 8X50E, 1 × US 8X17E, 1 × SKLL F, 1 × SEM 8E	

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	Gewicht
WPHS-P E	0,581 kg
inklusive:	
1 × FRS 8X50E, 1 × US 8X17E, 1 × SKLL E, 1 × SEM 8E, 1 × FRSV 10X20E, 1 × SEMS 10E	




PRODUKTINFORMATION

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	Gewicht
WPHS-P E4	0,591 kg
inklusive:	
1 x FRS 8X50E4, 1 x US 8X17E4, 1 x SEM 8E4, 1 x KLS 10X20E4	

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

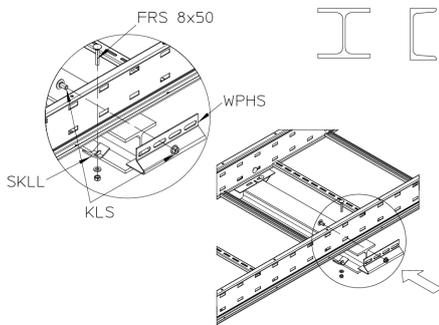

OPTIONALES ZUBEHÖR

WPHS-IS

