


## WPLAA 100

Weitspannkabelleiter-Anbauabzweig, Höhe = 100 mm



Der Weitspannkabelleiter-Anbauabzweig WPLAA 100 ermöglicht Richtungsänderungen der Kabelführung in Form eines Abzweigs. Er eignet sich für Weitspannkabelleitern mit einer Holmhöhe von 100 mm und weist Breiten von 200 bis 600 mm auf. Dort, wo die Anschlussleiter abzweigen soll, wird der Holm der Hauptleiter entsprechend ausgeschnitten. Der Anbauabzweig WPLAA wird an dieser Stelle angesetzt und verschraubt. Anschließend lässt sich die Anschlussleiter einschieben. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.


Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	B	L	R	Gewicht
WPLAA 100-20E	100 mm	200 mm	1630 mm	450 mm	7,370 kg
inklusive: 8 × KLS 10X20E					
WPLAA 100-30E	100 mm	300 mm	1730 mm	450 mm	7,660 kg
inklusive: 8 × KLS 10X20E					
WPLAA 100-40E	100 mm	400 mm	1830 mm	450 mm	7,940 kg
inklusive: 8 × KLS 10X20E					
WPLAA 100-50E	100 mm	500 mm	1930 mm	450 mm	8,230 kg
inklusive: 8 × KLS 10X20E					
WPLAA 100-60E	100 mm	600 mm	2030 mm	450 mm	8,520 kg
inklusive: 8 × KLS 10X20E					

**H:** Höhe  
**B:** Breite  
**L:** Länge  
**R:** Radius  
**Gewicht:** Gewicht je Lagermengeneinheit



## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

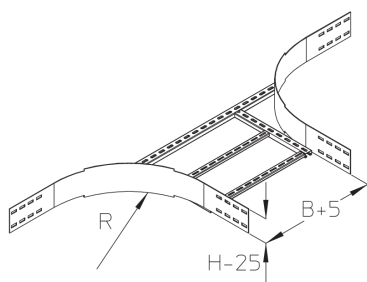

## OPTIONALES ZUBEHÖR

WPAD, WPTRV 100

