


WPLAA 120

Weitspannkabelleiter-Anbauabzweig, Höhe = 120 mm

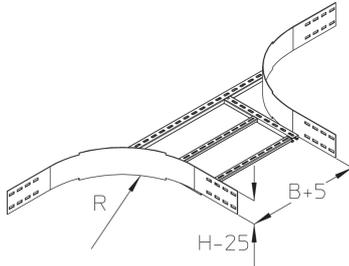

Der Weitspannkabelleiter-Anbauabzweig WPLAA 120 ermöglicht Richtungsänderungen der Kabelführung in Form eines Abzweigs. Er eignet sich für Weitspannkabelleitern mit einer Holmhöhe von 120 mm und weist Breiten von 200 bis 600 mm auf. Dort, wo die Anschlussleiter abzweigen soll, wird der Holm der Hauptleiter entsprechend ausgeschnitten. Der Anbauabzweig WPLAA wird an dieser Stelle angesetzt und verschraubt. Anschließend lässt sich die Anschlussleiter einschieben. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.


Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	B	L	R	Gewicht
WPLAA 120-20F	120 mm	200 mm	1630 mm	450 mm	9,000 kg
inklusive: 8 × KLS 10X20F					
WPLAA 120-30F	120 mm	300 mm	1730 mm	450 mm	9,300 kg
inklusive: 8 × KLS 10X20F					
WPLAA 120-40F	120 mm	400 mm	1830 mm	450 mm	9,600 kg
inklusive: 8 × KLS 10X20F					
WPLAA 120-50F	120 mm	500 mm	1930 mm	450 mm	9,900 kg
inklusive: 8 × KLS 10X20F					
WPLAA 120-60F	120 mm	600 mm	2030 mm	450 mm	10,200 kg
inklusive: 8 × KLS 10X20F					

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
R: Radius
Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit



DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

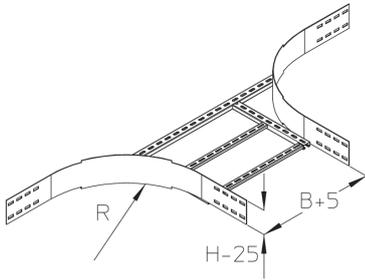

OPTIONALES ZUBEHÖR

WPAD, WPTRV 120

